




AH-826 喇叭天线

18GHz~26.5GHz

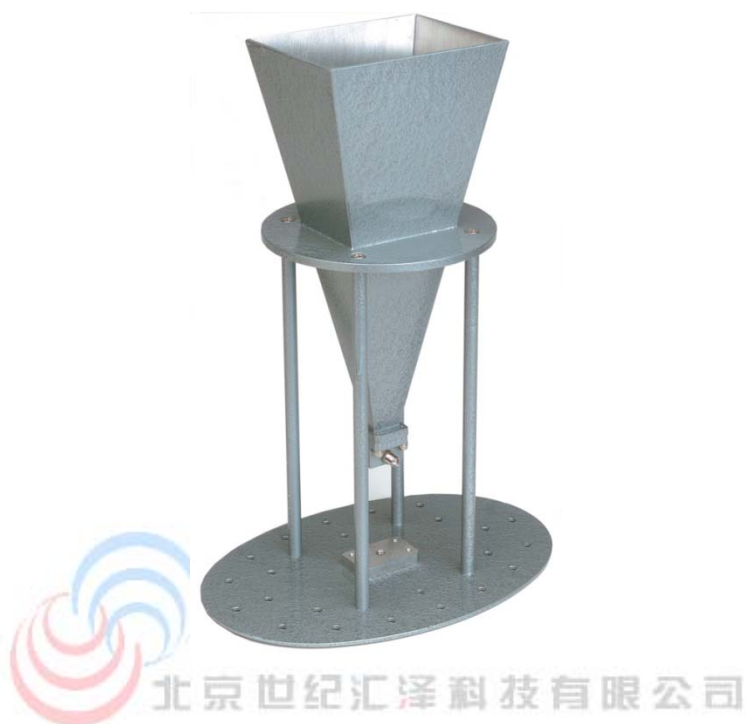

描述：


AH-826 是宽带喇叭天线，大多数 EMI 测试标准要求使用喇叭天线进行 1GHz 以上的测试。由于 AH-826 是线性极化的，可用于发射和接收，因此它是辐射抗扰度和发射测试的最佳选择。

主要参数：


- 频率范围：18GHz ~ 26.5GHz
- 极化：线性
- 阻抗：50Ω
- 功率：10W，带同轴适配器
200W，不带同轴适配器
- 接头：SMA 型
- 天线因子：31.1 ~ 33.6 (平均值 32.4) dB
- 增益：23.4 ~ 25.6 (平均值 24.7) dBi
- 驻波比：1.07 ~ 1.65 (平均值 1.4) : 1
- 反射损耗：12.2 ~ 28.9 (平均值 16.6) dB
- 符合 FCC, CISPR, EN, ETSI, FAA, MIL-STD-461, SAE 等标准要求
- 尺寸：15×22×30.8 cm (长×宽×高)
- 重量：0.7 kg

参数图表：


Antenna Factors / Isotropic Gain

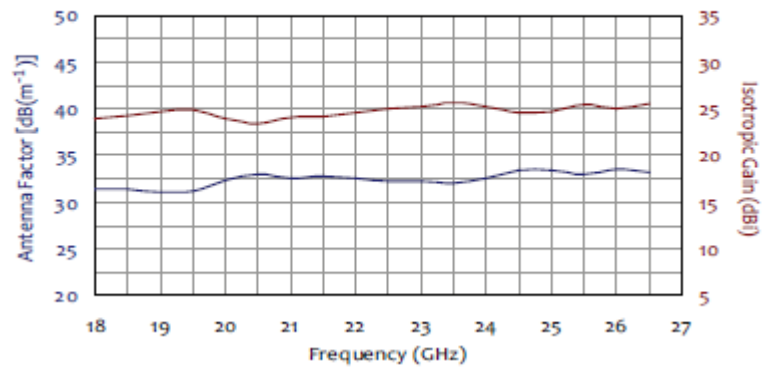


-3 dB [Half-Power] Beamwidth

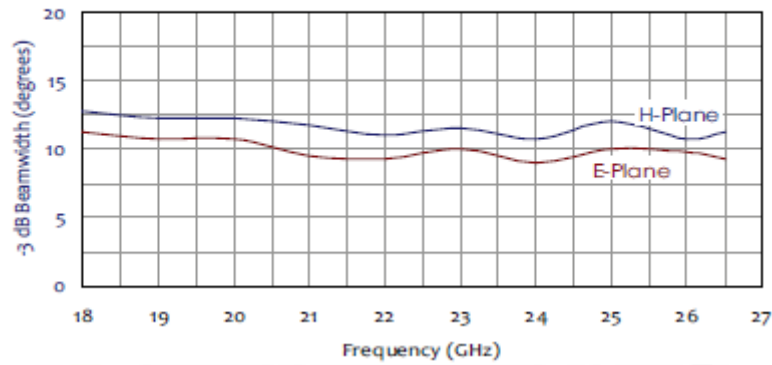


VSWR/Return Loss

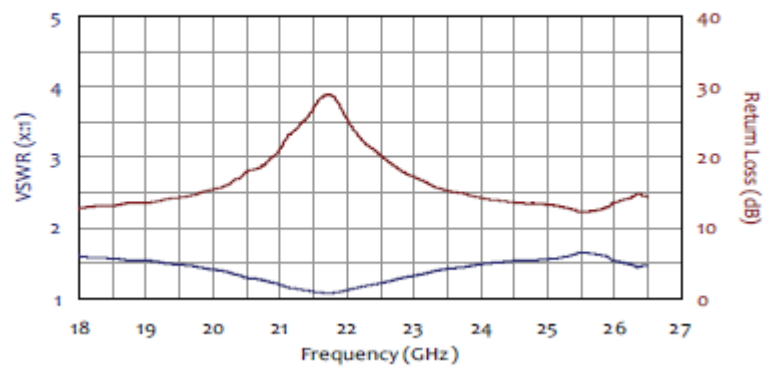

Impedance/Phase

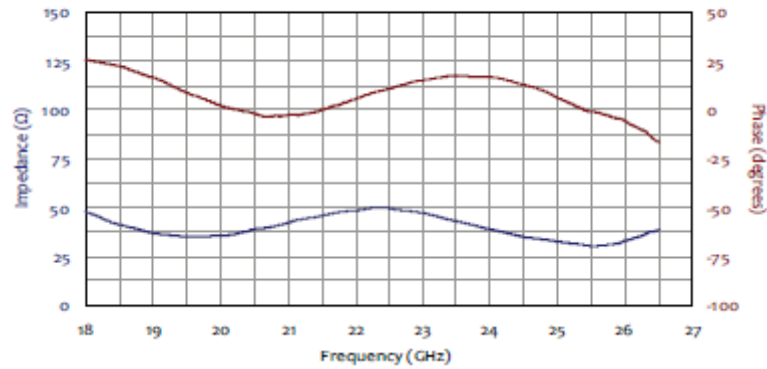


Typical Field Strength with 10W/200W Input

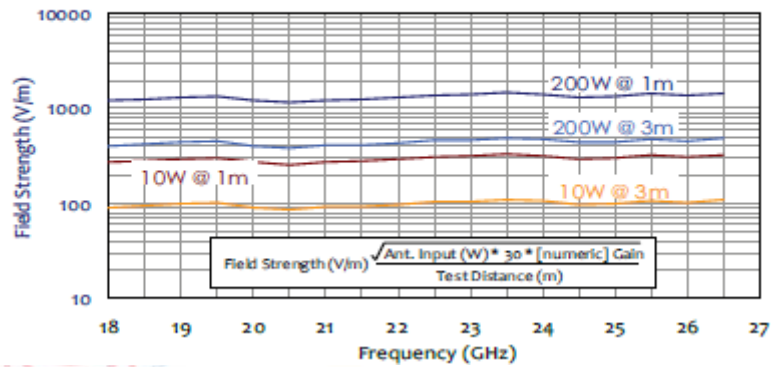

北京世纪汇泽科技有限公司

Typical Forward Power Levels

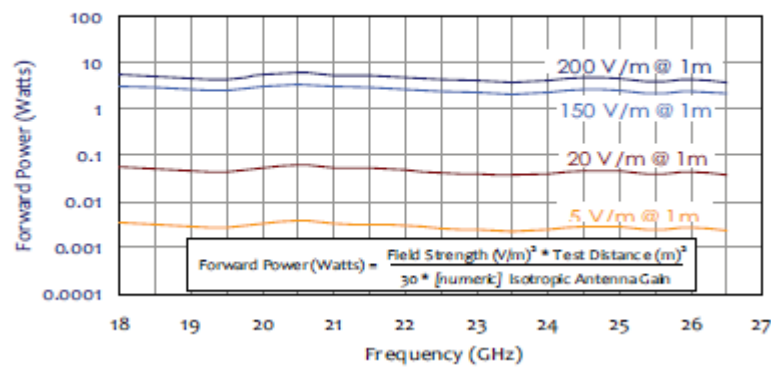


选配附件：

- PAM-840A, 前置放大器 (18GHz ~ 40GHz)
- AT-812, 三脚架
- AHA-840, 有源喇叭天线 (18GHz ~ 40GHz)



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧

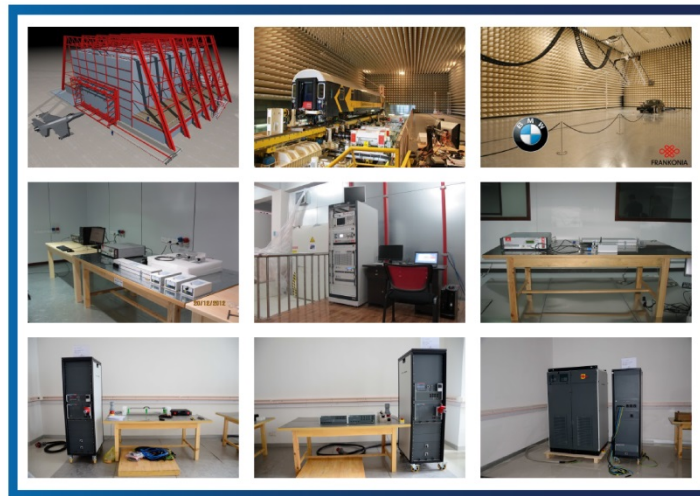

联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn