



9133-1 Δ型 10uF 电容



描述:


9133-1 包含三个电容器, 每个 10 μ F, 连接以提供从 A 相到 B 相、A 相到 C 相和 B 相到 C 相的电容。电容器的额定电压为 270 伏交流电。作为一项安全功能, 每个电容器都与一个 500k 电阻并联, 以防止断电后组件上的电压电荷残留。

具体指标:

电容容量	3 x 10 μ F \pm 10% @ 25 $^{\circ}$ C
额定电压	270VAC/60 Hz, 135VAC/400 Hz
额定电流	100A
温度	-55 $^{\circ}$ C ~ +100 $^{\circ}$ C
损耗系数	<1% @ 25 $^{\circ}$ C
介电强度	25 $^{\circ}$ C 时额定电压的两倍
绝缘电阻	2500 M Ω , 25 $^{\circ}$ C 额定电压, 持续 2 分钟。(由于内部电阻器, 不能测量大于 500 k Ω 的绝缘电阻)
泄放电阻器	包括线对线 500 k Ω 电阻器
寿命试验	在 85 $^{\circ}$ C 下承受 600 伏直流电 250 小时
端子	1/4-28 螺纹直通螺柱
尺寸 (宽 \times 高 \times 深)	11.43cm \times 10.16cm \times 11.43cm
带连接器尺寸 (宽 \times 高 \times 深)	16.51cm \times 10.16cm \times 11.43cm
重量	1.24kg



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧

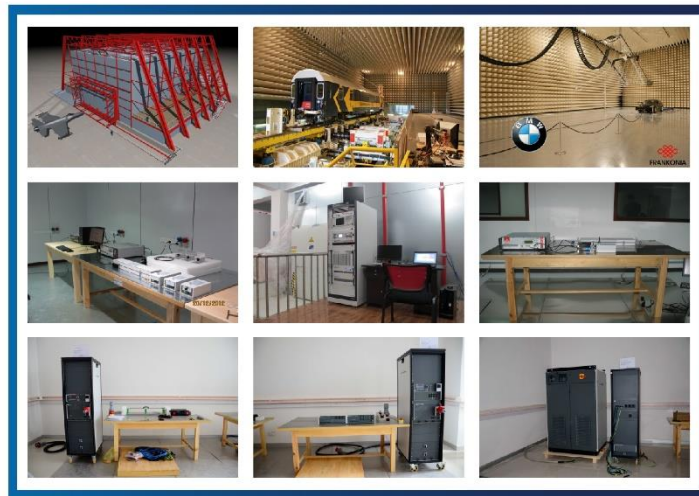

联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn