



## 前置放大器 PAM-0204

### 20MHz-4GHz



#### 描述:

AHS 前置放大器系列可以提高整体系统至少 20dB 的灵敏度。所有 AHS 前置放大器都配有一个 12VDC 稳压电源。同时也允许使用外部 12VDC 电池给放大器供电。


#### 主要参数:

- 频率范围: 20 MHz - 4000 MHz
- 增益 (标称): 26dB
- 增益 (最小): 22dB
- 噪声: 4.5dB
- 平面度:  $\pm 5$ dB
- 最大功率 (1dB): +15dBm
- 输入 VSWR: < 1.7
- 输出 VSWR: < 2.0
- 适配器输入电压: 100/220 VAC
- 适配器输出电压: 12 VDC /140 mA
- 输出接头: N (f) - N (f)

参数图表:



Preamplifier Calibration  
Model Number: PAM-0204

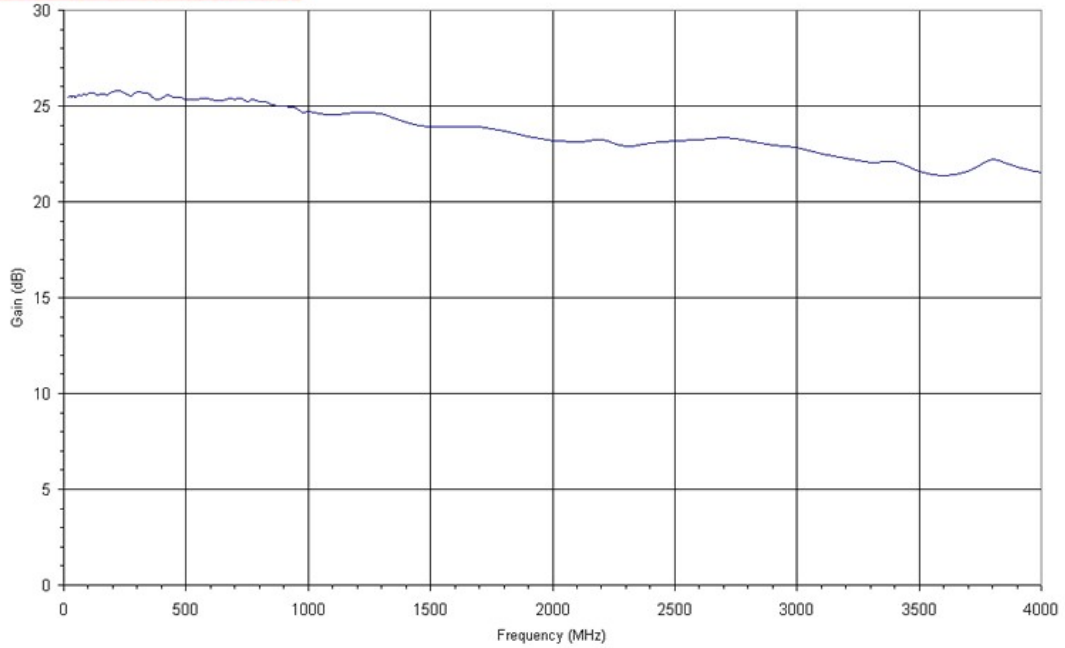

可选附件:

- SAC-211(最大 10 GHz) 线缆 , N-N, 3m
- SAC-211-0.5(最大 10 GHz) 线缆 , N-N, 0.5m



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程  
更经济的解决方案，贴合用户实际需求  
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备  
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



### 联系方式

#### 北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: [info@emctest.org](mailto:info@emctest.org)

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: [www.emctest.org](http://www.emctest.org)

苏州实验室: [www.emctest.org.cn](http://www.emctest.org.cn)