



## 前置放大器 PAM-1840VH

### 18GHz-40GHz



#### 描述:

AHS PAM-1840VH 前置放大器系列可以提高整体系统至少 33dB 的灵敏度。配有一个 12VDC 稳压电源。同时也允许使用外部 15VDC 电池给放大器供电。


#### 主要参数:

- 频率范围: 18 GHz – 40 GHz
- 增益 (标称): 37dB
- 增益 (最小): 33dB
- 噪声: 3.7dB
- 平面度:  $\pm 3.5$ dB
- 最大功率 (1dB): +6dBm
- VSWR: < 2.9
- 适配器输入电压: 100/220 VAC
- 适配器输出电压: 12 VDC /140 mA
- 输出接头: 2.9mm (f) - 2.9mm (f)

参数图表:



Preamplifier Calibration  
Model Number: PAM-1840VH

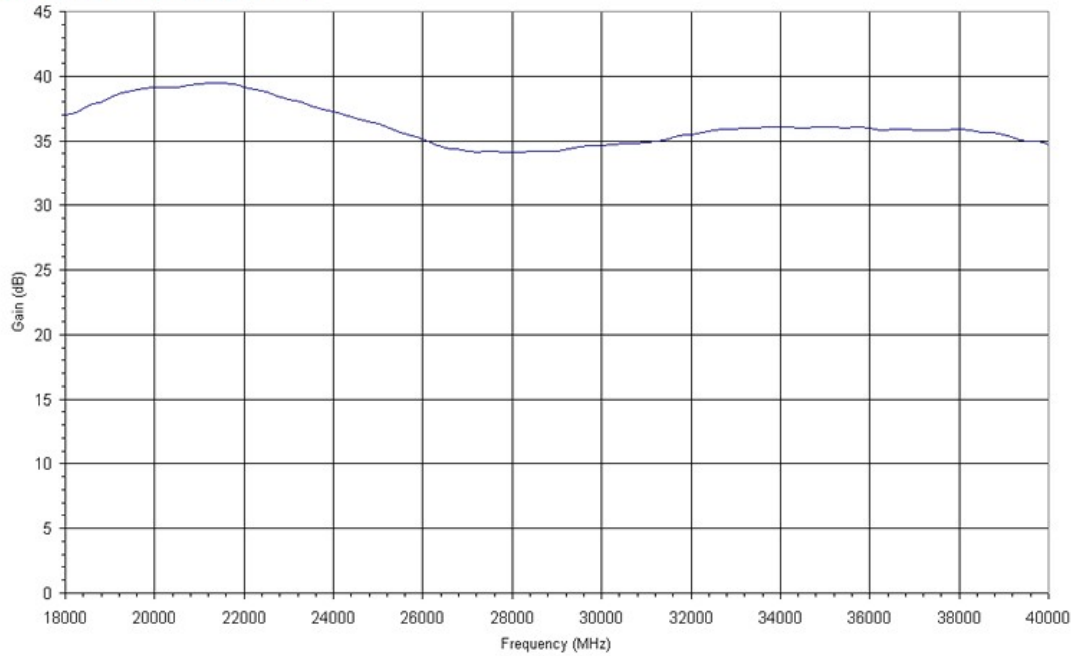

可选附件:



- SAC-40G-1.5(最大 40 GHz) 线缆 , N/SMA/2.9mm, 1.5m
- SAC-40G-0.5(最大 40 GHz) 线缆 , N/SMA/2.9mm, 0.5m



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程  
更经济的解决方案，贴合用户实际需求  
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备  
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



### 联系方式

#### 北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: [info@emctest.org](mailto:info@emctest.org)

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: [www.emctest.org](http://www.emctest.org)

苏州实验室: [www.emctest.org.cn](http://www.emctest.org.cn)