




ARI-300K 功率放大器

DC~300kHz

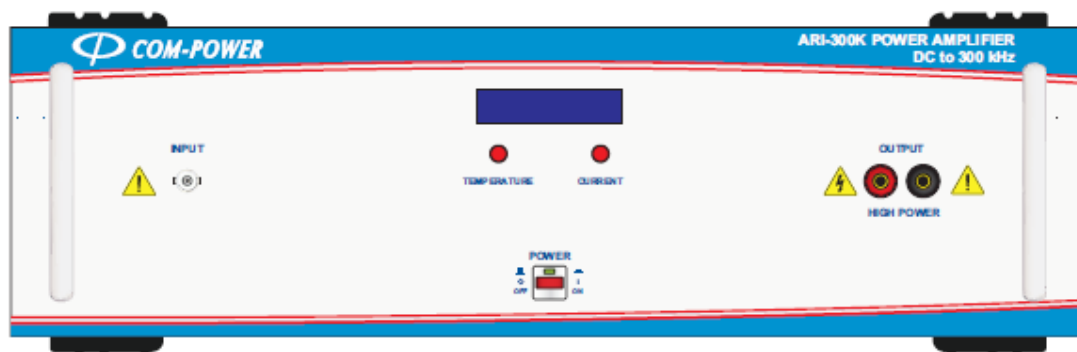

描述：


ARI-300K音频功率放大器是专门为辐射抗扰度测试而设计的，符合MIL-STD-461 (CS101和RS101)和RTCA DO-160(第18节)要求。其输出功率能力超过300瓦变成1欧姆或2欧姆负载；150瓦变成4欧姆;和75瓦到8欧姆(参考后面的图表为最低输出规格)。放大器配有保护电路，以避免在输入过载、输出连接不当(短路或负载不当)、过温和过流的情况下损坏放大器。

主要参数：


- 频率范围：DC ~ 300kHz
- 额定输出功率：参考后面图表
- 最大输入：0 dBm
- 输入阻抗：10k Ω
- 输出阻抗：6.25m Ω
- 输入连接器：BNC
- 失真： $\leq 0.3\%$
- 直流偏移： $< \pm 1.5$ mV
- 相位响应： ± 5 度
- 输出连接器：4mm 香蕉头
- 残余噪声：300uV
- 信噪比：-100 dB
- 增益线性度：0.15%
- 共模抑制：-60dB
- 输入电源：100 ~ 250 VAC, 50/60 Hz
- 尺寸 (长×宽×高)：159×483×565mm

参数图表

ARI-300K Minimum Power Output Specifications

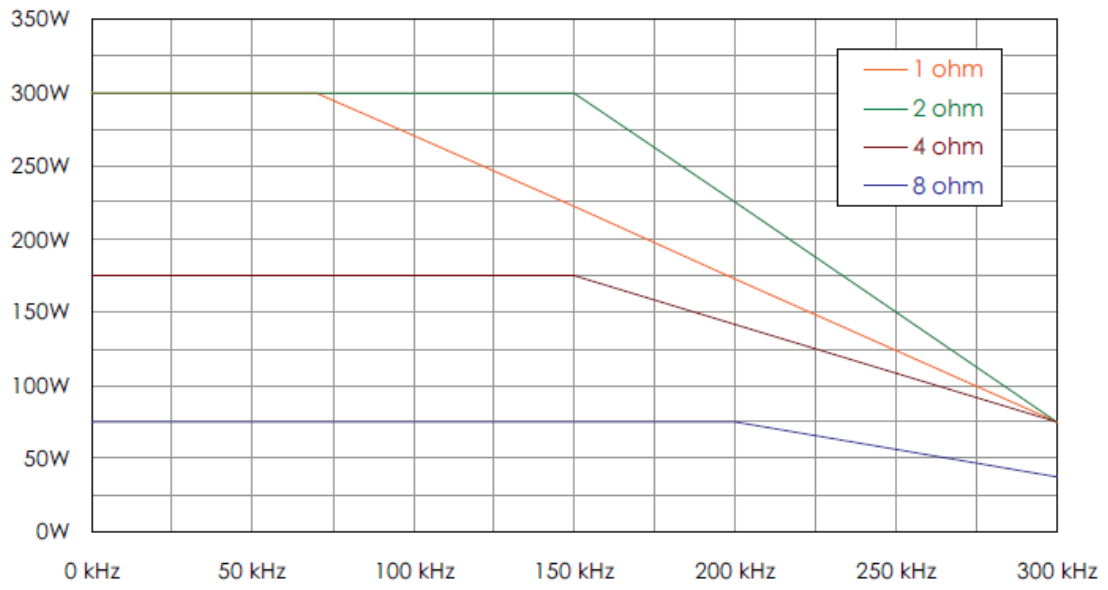

ARI-300K Minimum Voltage Output Specifications

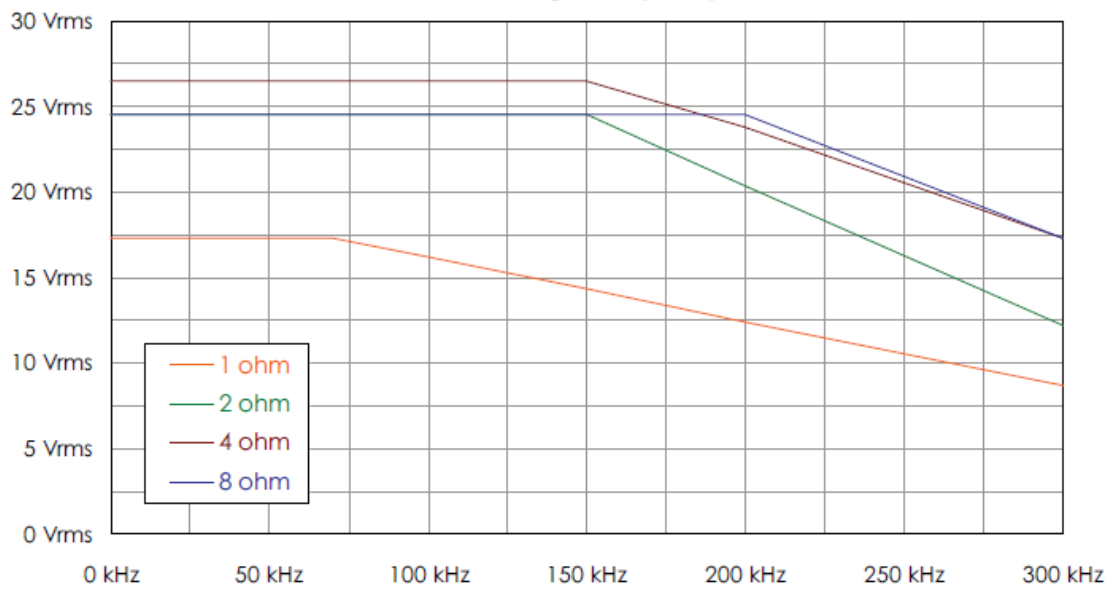



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn