




BBHX 9120E 双脊宽带喇叭天线

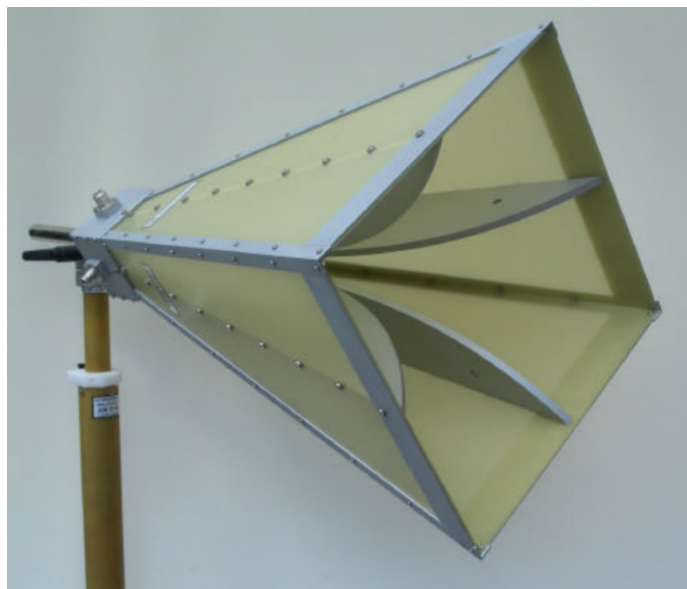


描述:

双脊宽带喇叭天线, 线性极化, 铝制。双极化宽带喇叭天线。

具体指标:


频率范围	0.7GHz - 7GHz
可用频率范围	0.4GHz - 10GHz
增益 (远场)	6 - 15dBi
天线因子 (远场)	20-34 dB/m
阻抗	50 欧姆
极化平面差异	< ±0.5dB (频率低于 4.8GHz); < ±1.5dB (频率高于 4.8GHz)
驻波比典型值	2
反对称性	< 0.5 dB
端口隔离	< -26 dB
交叉极化抑制	< 25 dB
最大输入功率	200 瓦
可选连接器安装	N
尺寸	320×320×615mm
重量	6 kg

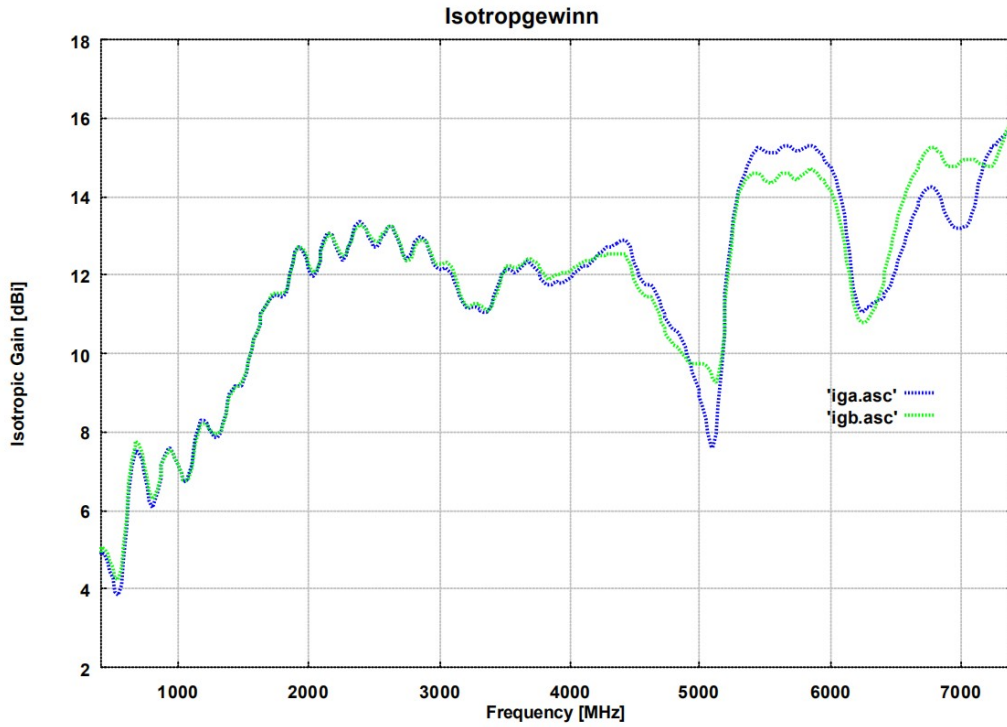

增益



北京世纪汇泽科技有限公司

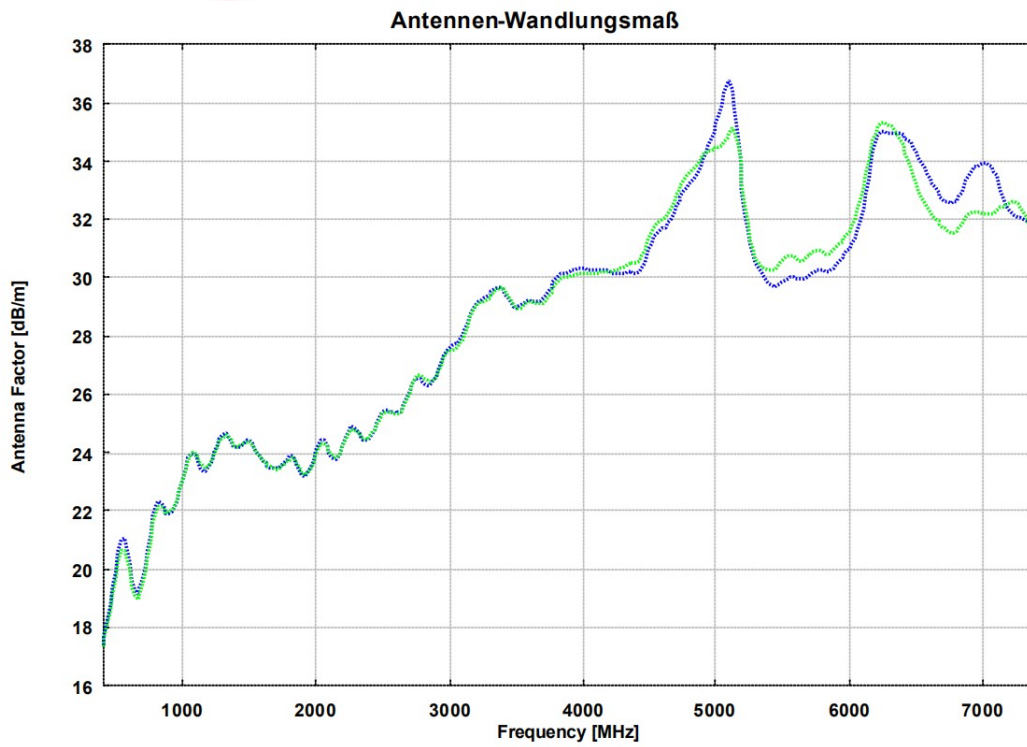

天线因子



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn