



CDN AF2/3/4/5/8


用于非屏蔽不平衡线的耦合和去耦网络



CDN-AF 耦合去耦网络

描述:

CDN-AF 系列耦合/去耦网络用于 IEC61000-4-6/GB/T 17626.6 标准射频场感应的传导抗扰度中要求的非屏蔽不平衡线的抗干扰测试。

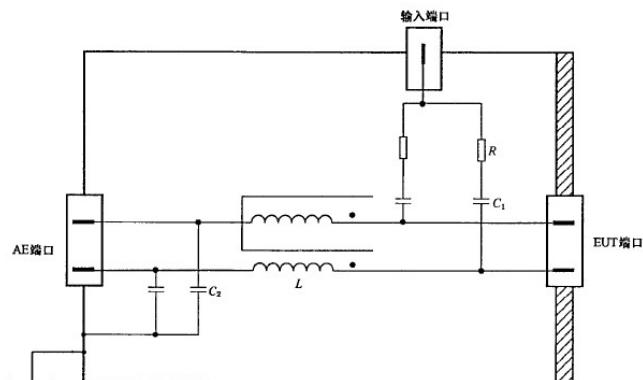

用于非屏蔽不平衡线的耦合去耦网络 CDN-AF2 电路图

具体指标:

型号	CDN-AF2/3/4/5/8
RF-IN	
频率范围	(10kHz) 150kHz-80MHz/230MHz (300MHz)
功率输入	6W (持续)
退耦参数 (RF In-AE)	> 20dB(150kHz-230MHz) > 40dB(1MHz-100MHz)

插损 (RF In-EUT)	10dB±1dB(150kHz-80MHz) 10dB+3dB(150KHz-230MHz)
连接器	BNC
EUT/AE	
最大输入电压 AC	100V
最大输入电压 DC	150V
电流等级 (AE-EUT)	1A
插损 (AE-EUT)	< 1 dB(DC-100KHz)
连接器	压接端子, 香蕉头安全端子
外观尺寸	
宽 x 高 x 长	160mmx84.5mmx240mm

订购信息:

CDN-AF2,压接端子 2 线,150kHz-300MHz
CDN-AF2-MC,4mm 香蕉端子,150kHz-300MHz
CDN-AF2-10k-MC,4mm 香蕉端子,10kHz-230MHz
校准适配器, CDN-AF2/T2
CDN-AF3,压接端子 3 线,150kHz-230MHz
CDN-AF3-MC,4mm 香蕉端子, 150kHz-230MHz
CDN-AF3-10k-MC,4mm 香蕉端子, 10kHz-230MHz
CDN-AF4, 压接端子 4 线, 150kHz -230MHz
CDN-AF4-MC,4mm 香蕉端子, 150kHz-230MHz
校准适配器,CDN-AF9
CDN-AF4-10k-MC, 4mm 香蕉端子, 10kHz-80MHz
校准适配器, CDN-AF4/T4
CDN-AF5-MC, 4mm 香蕉端子, 150kHz-230MHz
CDN-AF5-10k-MC, 4mm 香蕉端子,10kHz-230MHz
CDN-AF8, 压线端子 8 线, 150kHz-230MHz
校准适配器, CDN-AF8
CDN-AF8-10k-Sub-D, 9-pin Sub-D, 10kHz-230MHz
校准适配器 CDN-AF8-Sub-D, CDN-CAN-L5
CDN-AF9, 压线端子 9 线, 150kHz-230MHz



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn