



## CDN-C75E 耦合/去耦网络 150kHz~230MHz



### 描述：


CDN C50E用于标称传输线阻抗为75欧姆的同轴电缆。EUT和AE端口配有75ΩBNC型同轴连接器。射频端口还配有一个50ΩBNC型同轴插孔。

### 主要参数：


- 频率范围：150kHz~230MHz
- 最大输入电压：40V ( 152dBuv )
- 应用：适用于传输线阻抗为 75Ω的同轴电缆
- 额定电流：1A
- 额定电压：310Vac , 440Vdc
- 连接器 ( RF 端 ) : 50Ω , BNC ( f )
- EUT/AE 端口连接器：75Ω , BNC ( f )
- 共模阻抗：150kHz~30MHz , 150Ω ( ±20Ω )  
30MHz~80MHz , 150Ω ( +60Ω/-45Ω )  
80MHz~230MHz , 150Ω ( ±60Ω )
- 分压系数：150kHz~80MHz , 9.5dB ( ±1dB )  
80MHz~230MHz , 9.5dB ( +2.5/-1dB )
- 隔离度：150kHz~80MHz , >60dB  
80MHz~150MHz , >40dB  
150MHz~230MHz , >30dB
- 不对称插入损耗：最大 3dB
- 重量：2.8kg

参数图表：


### Impedance

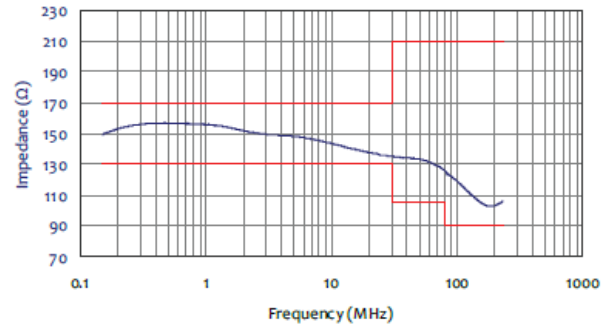


### Phase

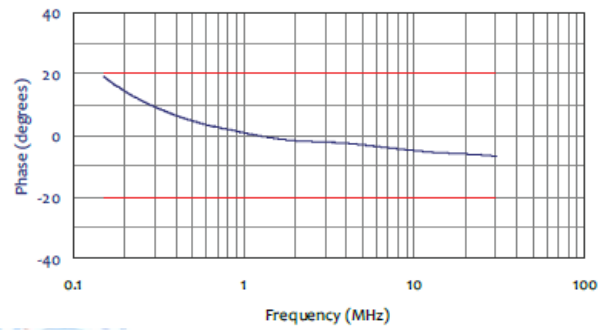

### Voltage Division Factor (VDF)

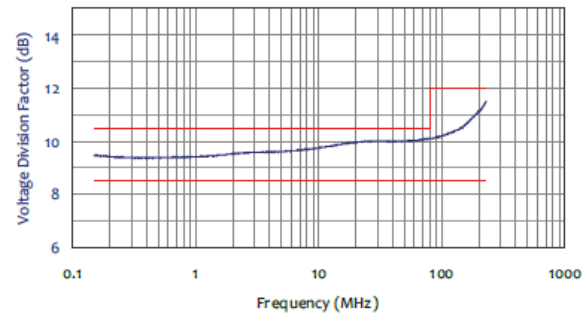

### Decoupling Attenuation (Isolation)

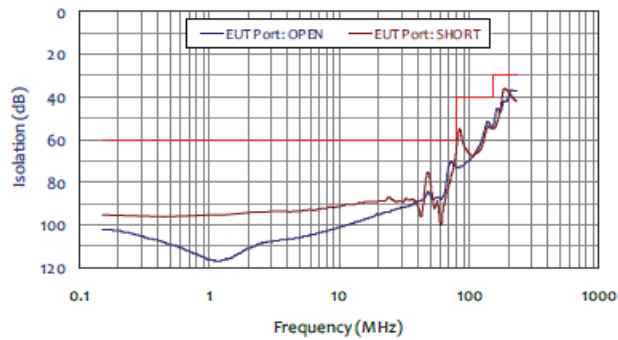



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程  
更经济的解决方案，贴合用户实际需求  
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备  
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



### 联系方式

#### 北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: [info@emctest.org](mailto:info@emctest.org)

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: [www.emctest.org](http://www.emctest.org)

苏州实验室: [www.emctest.org.cn](http://www.emctest.org.cn)