




## FMZB1519B 有源环形天线

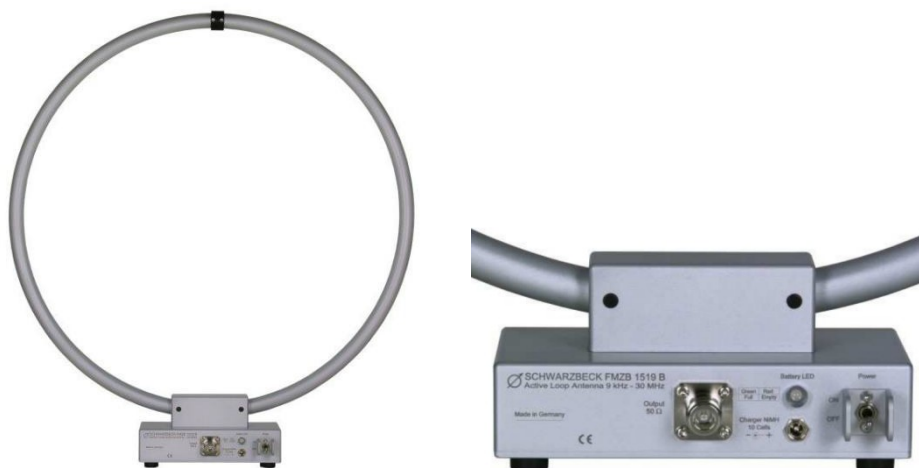

### 描述:

有源屏蔽环天线，在整个频率范围内（9 kHz-30 MHz）具有几乎恒定的天线因数，电池驱动，以最小化来自电源线的干扰影响。

有源环形天线 FMZB 1519 B 可用于长波、中波和短波频率范围内磁场（虚拟电场）的频率选择性测量。它可用于根据 CISPR、MIL、FCC、EN、ISO、ANSI、ETSI 和许多其他标准进行测试。

### 应用:

将开关置于 ON 位置。绿色 LED 必须亮起。LED 显示绿色-电池 OK，LED 显示绿色和红色-充电中，LED 显示红色-低电池。即使电池电量低，天线也能工作，但性能有限。在充电期间开关必须在 OFF 位置，否则不能充电！当电源开关在 ON 时（通常在测试状态）充电器不能工作。

同轴电缆一端连接到 FMZB1519B 的 BNC 连接器，另一端连接到测量接收器的输入端。

### 具体指标:

频率范围	9 KHz-30 MHz
转换因子（天线因子）	E 场: 20 dB/m H 场: -31.5 dB/Ωm
场强测试范围	30-130 dBμV/m（准峰值, 9kHz带宽） 8-130 dBμV/m（平均值, 200Hz带宽）
供电	12 V /1.9Ah NiMH 满电池工作时间: 12h
尺寸	520 x 585 x 120 mm 环直径: 0.5m
重量	1.9kg
三脚架安装螺纹	1/4", 3/8"
选件	充电器 ACS 110



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程  
更经济的解决方案，贴合用户实际需求  
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备  
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



### 联系方式

#### 北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: [info@emctest.org](mailto:info@emctest.org)

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: [www.emctest.org](http://www.emctest.org)

苏州实验室: [www.emctest.org.cn](http://www.emctest.org.cn)