



CDN-T8SE 耦合/去耦网络 150kHz~230MHz



描述：


T系列耦合/去耦网络根据EN 61000-4-6设计用于传导抗扰度试验中的非屏蔽平衡线通信线缆测试。CDN T8SE适用于8线屏蔽平衡通信线缆（如以太网），将干扰信号耦合到被测线缆中。

主要参数：


- 频率范围：150kHz~230MHz
- 最大输入电压：40V
- 线数：8 线
- 应用：适用于 4 线屏蔽平衡通信线缆
- 额定电流：1.5A
- 额定电压：125Vac
- 连接器 (RF 端)：50Ω , BNC (f)
- I/O 连接器：屏蔽 RJ45
- 共模阻抗：150kHz~30MHz , 150Ω (±20Ω)
30MHz~80MHz , 150Ω (+60Ω/-45Ω)
80MHz~230MHz , 150Ω (±60Ω)
- 分压系数：150kHz~30MHz , 10dB (±1dB)
30MHz~230MHz , 10dB (+2dB/-1dB)
- 隔离度：150kHz~5MHz , >70dB
5MHz~30MHz , >60dB
30MHz~80MHz , >50dB
80MHz~230MHz , >40dB
- 尺寸：215×114×88 mm
- 重量：0.9kg

参数图表：


Typical Impedance Data

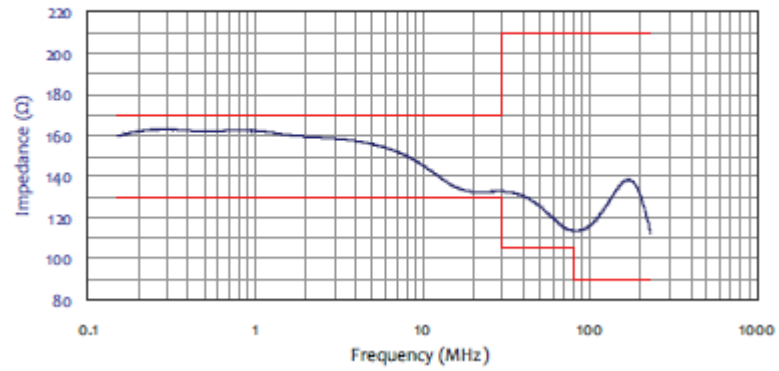


Typical Phase Data

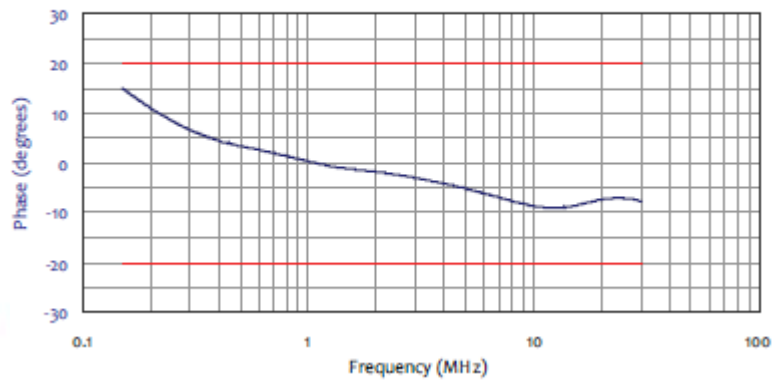

Typical Voltage Division Factor Data

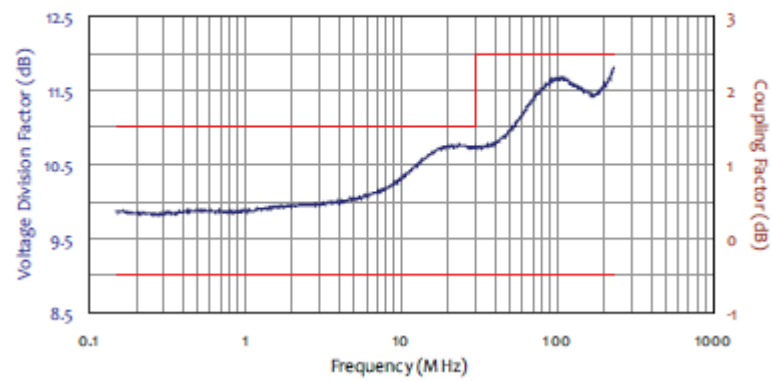

Typical Isolation Data

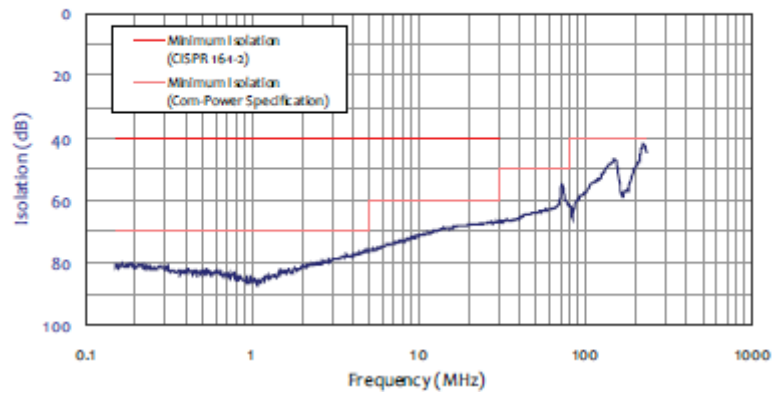


校准件：

- ADA-T8SE：共模适配器组
- ADA-515-2：150Ω/50Ω适配器





更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧

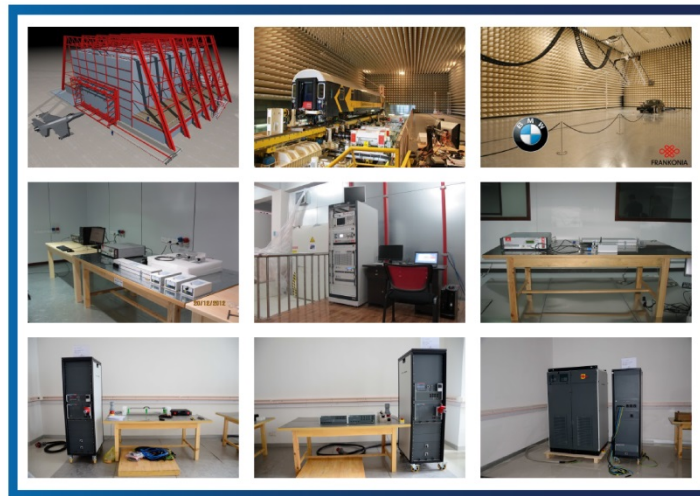

联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn