

PA 303 BNC set 前置放大器(100KHz~3GHz)



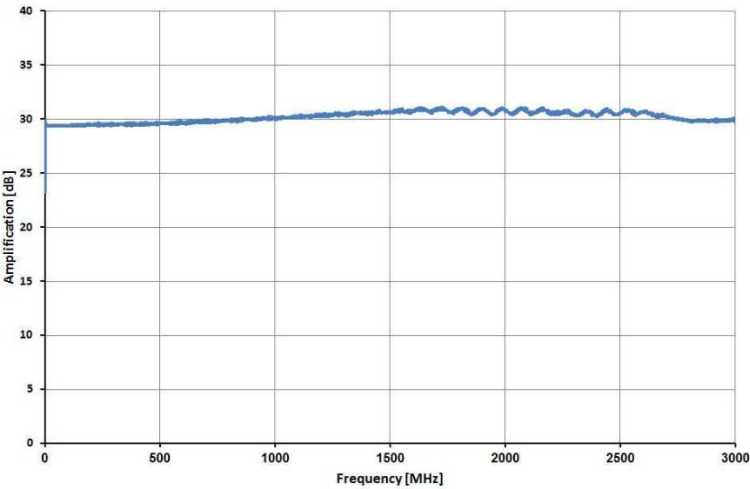
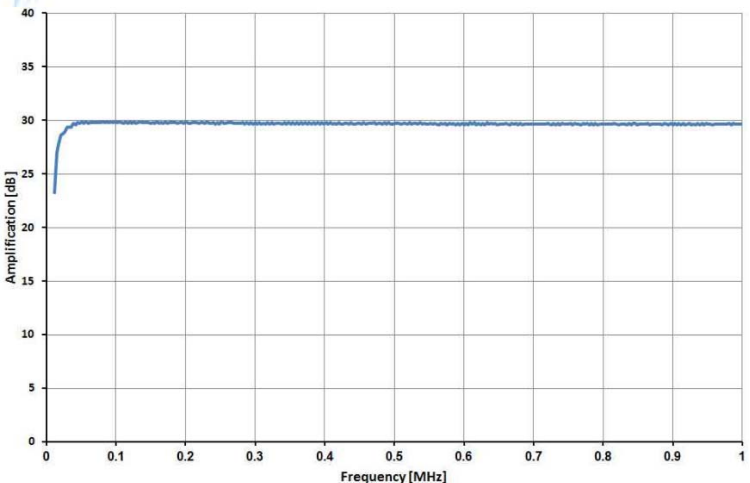
描述：

前置放大器 PA 303 用于放大测试信号，例如对高分辨率近场探头的微弱信号进行放大。它采用外接电源供电，并连接到频谱分析仪或示波器的 50Ω 输入端。前置放大器的输入端通过相应的电缆与近场探头连接。PA 303 的输入输出端口采用 50Ω 的 BNC 型 (型号 PA 303BNC)，SMA 型 (型号 PA 303 SMA) 或者 N 型 (型号 PA 303 N) 连接器。

PA 303 BNC set 包含以下附件：

- PA 303 BNC, 前置放大器 (100KHz~3GHz)
- NT FRI EU
- Case, 箱子

具体指标：

频率范围	100 kHz ~ 3 GHz
放大	30 dB
1dB 压缩点	-20 dBm
噪声系数	4.5 dB
电源电压	12 V DC
电流输入	75 mA
最大输入功率	+13 dBm
重量	400 g
频率特性	
频率特性 (细节)	



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn