



前置放大器 PAM-0101

10MHz-1GHz



Shown with optional carrying case

描述:

AHS 前置放大器系列可以提高整体系统至少 20dB 的灵敏度。所有 AHS 前置放大器都配有一个 12VDC 稳压电源。同时也允许使用外部 12VDC 电池给放大器供电。

主要参数:


- 频率范围: 10 MHz - 1000 MHz
- 增益 (标称): 50dB
- 增益 (最小): 45dB
- 噪声: 2.7dB
- 平面度: ± 1.5 dB
- 输入 VSWR: < 2.5
- 输出 VSWR: < 1.5
- 适配器输入电压: 100/220 VAC
- 适配器输出电压: 12 VDC /140 mA
- 输出接头: N (f) - N (f)

参数图表:



A.H. Systems Inc.
9710 Cozycroft Ave. Chatsworth, CA 91311
Phone (818) 998-0223 Fax (818) 998-6892
E-mail: sales@A.H.Systems.com
Web site: <http://www.AHSystems.com>

Preamplifier Gain (dB)
Model: PAM-0101

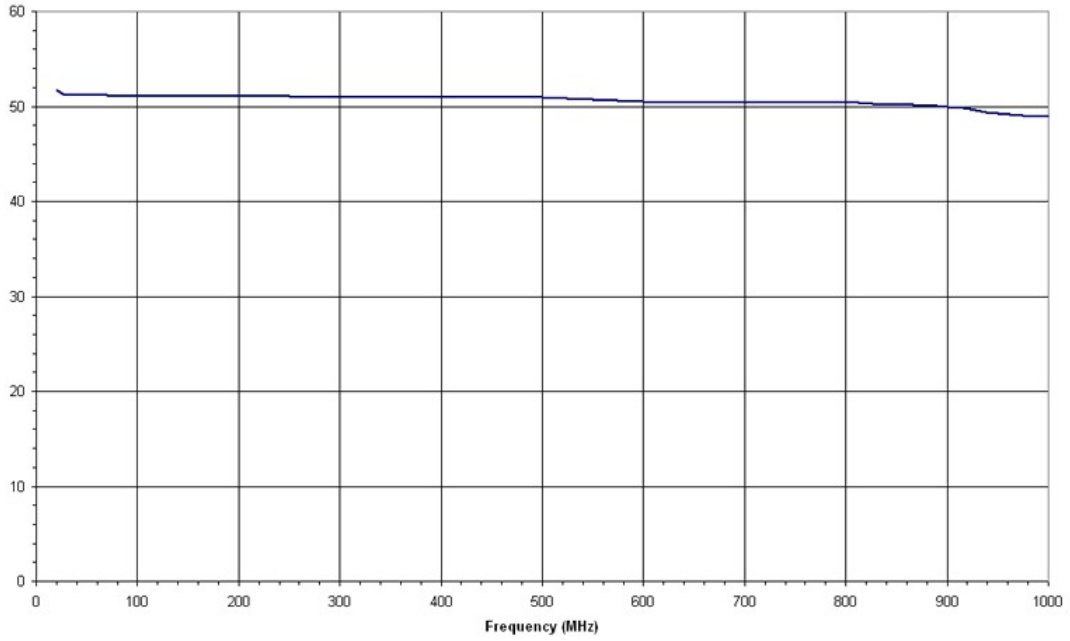

北京世纪汇泽科技有限公司



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn