



CIT-4K 低频扩展



描述:


CIT-4K 低频扩展, 频率范围: 4kHz~1MHz.

主要参数:

- 频率范围: 4kHz~1MHz
- 输出功率: 250W
- 输入接口: SMA, 50Ω
- 标称输出功率下的输入功率: 1mW/0dBm
- 输出接口: N, 50Ω



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧

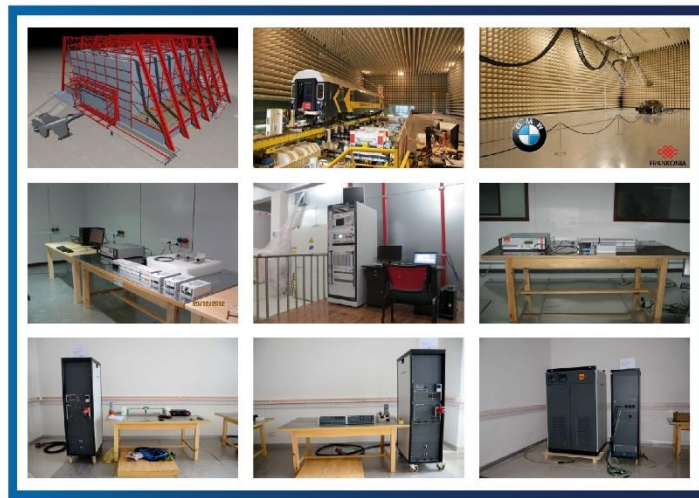

联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn