



CLCE-400 电流探头 10 kHz~400 MHz



描述：

CLCE-400 适用于 CISPR 22、CISPR 32、DO-160、Mil Std 461 等标准要求的电流发射测量，以及在进行抗扰度试验期间的电流监测。

主要参数：


- 频率范围：10kHz~400MHz
- 内径：32mm
- 外径：72mm
- 宽度：19.3mm
- 连接器：N 型
- 转移阻抗：-21~17dBΩ
- 最大电流 (RF)：4A
- 最大电流 (DC~400Hz)：100A
- 重量：0.125 kg

校准附件：

- FCLE-1000, 校准夹具
- TEP-050, 50Ω终端阻抗

参数图表：

Typical Transfer Impedance Data

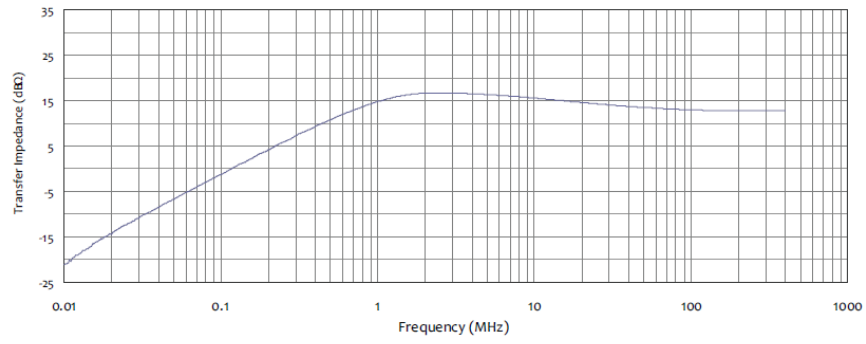



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn