




SW9603 电流互感器



具体指标:


典型转换损失 (50 欧姆系统)	34dB
转换器阻抗	1 欧姆
频率范围	9kHz-150MHz
转换电流与电压关系	1uA=1uV
可用频率范围	10kHz-200MHz (AC 电流<0.6A ,50Hz)
可用频率范围	50kHz-200MHz (AC 电流<2A ,50Hz)
可用频率范围	100kHz-200MHz (AC 电流<4A ,50Hz)
可用频率范围	1MHz-200MHz (AC 电流<10A ,50Hz)
连接器	BNC, Buchse
尺寸	36*117*18 (32) mm
电线最大直径	14mm
重量	115g

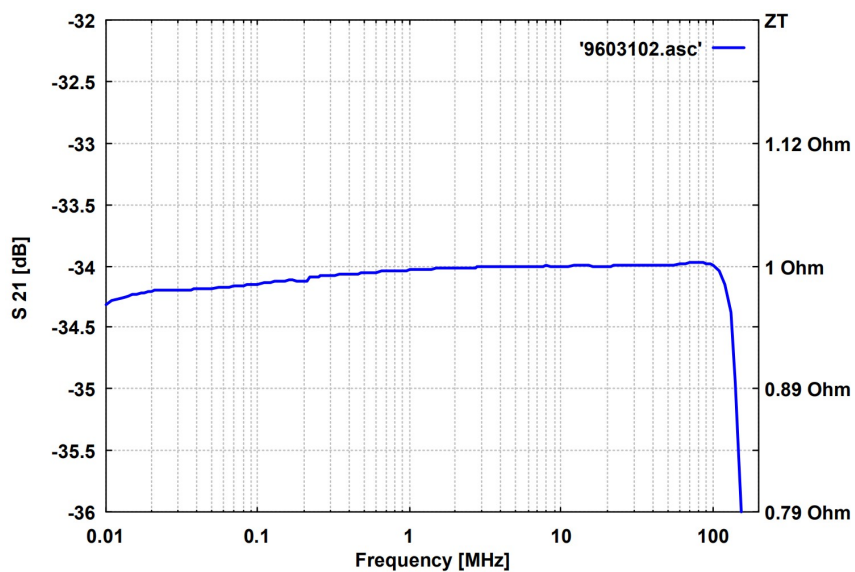

50 欧姆系统的传输阻抗



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧

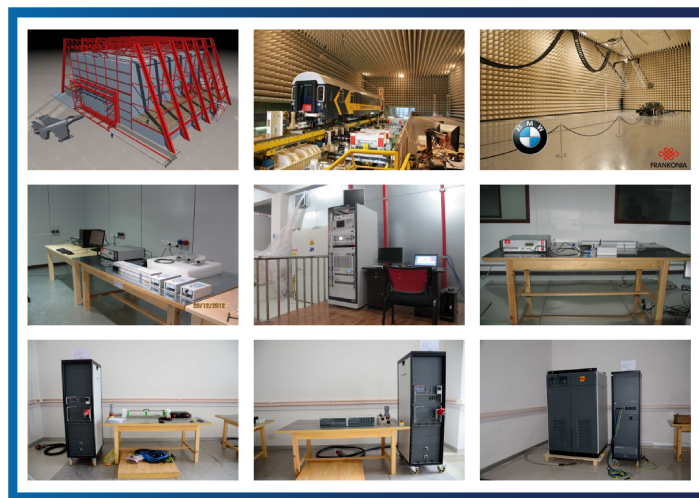

联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn