



VTSD9561-F 脉冲限幅器



主要特点:

二极管脉冲限幅器，内置 10dB 高功率衰减器，同时内置的保险丝灯，严格控制过载情况，及时发现，可保护高功率测量时敏感设备不受损害。



灯泡可更换，使用者不必担心高额设备费用以及货源不足的情况。

扁平的频率范围提供极高的测量精确度。传感器附有文件储存功能，仅需一些测量值即可完成测量。

具体指标:

典型频率范围	DC—200MHz
未限幅时电压范围	<100dBuV
典型阻抗	50 欧姆
插入损失	10dB+/-0.5dB
频率响应	< +/-0.5dB
输入连接器	BNC or N
输出连接器	BNC or N
保险丝灯型号	OSRAM2306
包装内含可替换灯泡	6V, 0.03A
尺寸	28*36*88 mm (宽度*高度*长度)
重量	150g

驻波比和前向转化率随频率对应图

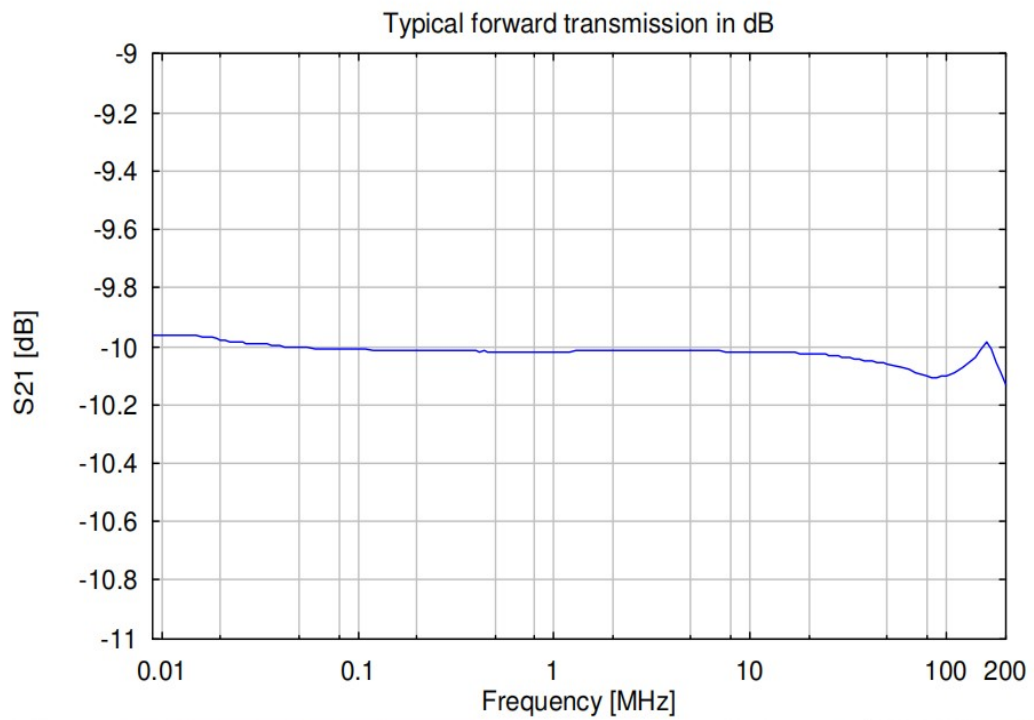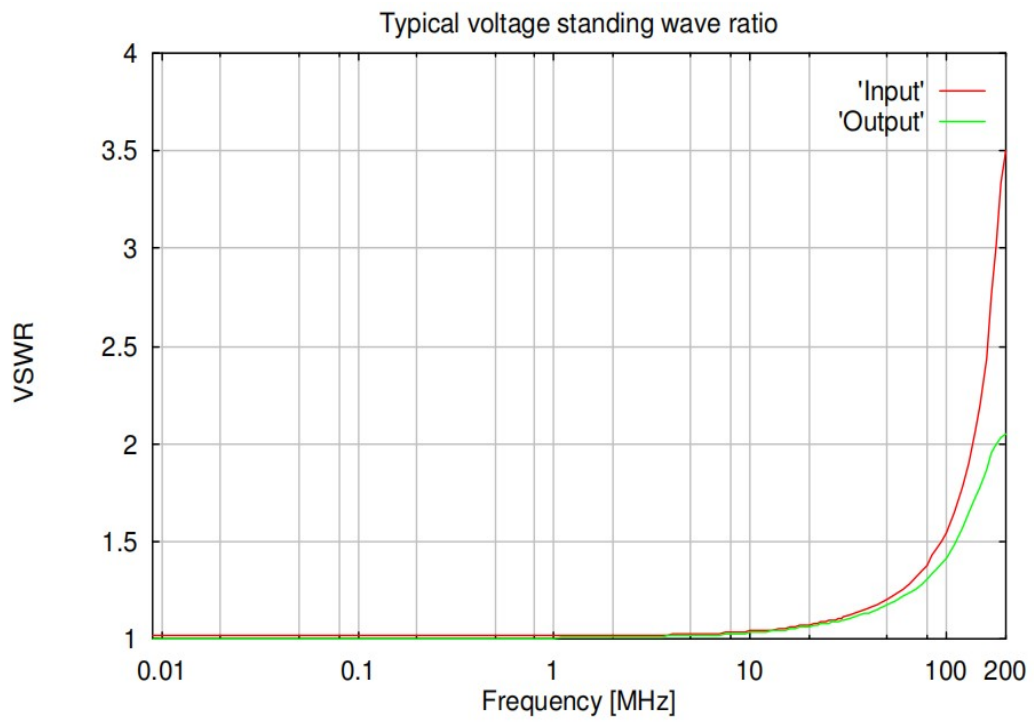



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn