



H 场杆天线 HFR-2

20KHz-2MHz



描述:

H 场杆天线是一个由缠绕磁场线圈的铁氧体杆，外加一些配件而成。该天线的优点是体积小便于携带。铁氧体杆将射频信号的磁分量耦合到线圈中，该天线对电场有屏蔽作用，只响应磁场信号。当射频信号与天线垂直时，天线能接收信号；射频信号与天线方向一致时，天线不接收信号。



HFR-2 磁场杆天线，频率范围：20KHz~2MHz，满足 MIL-STD, VDE, and TEMPEST 等测试标准。

主要参数:

- 频率范围：20 KHz ~ 2 MHz
- 阻抗：50 Ω
- 极化：线性
- 接头：N (f)



参数图表:

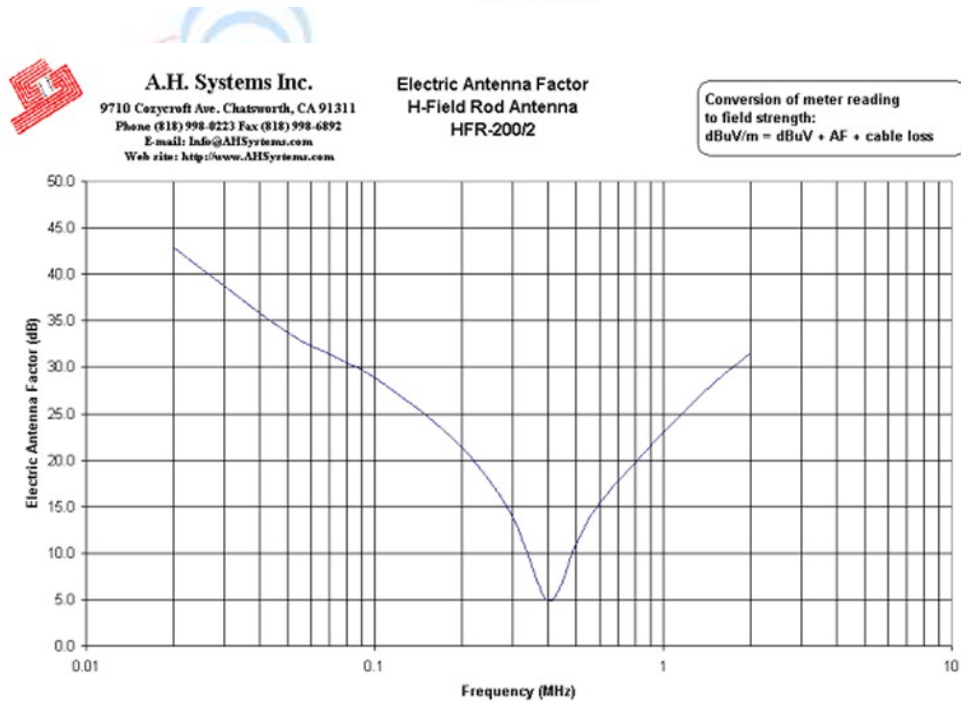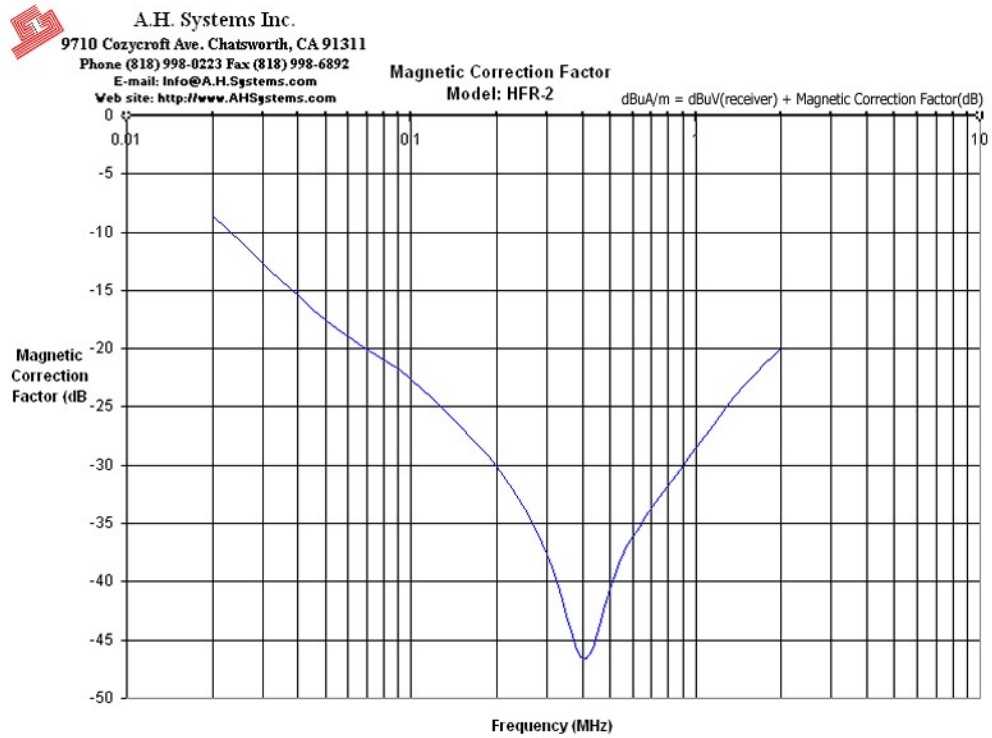

可选附件:

- EHA-50B (100Hz~30MHz), 前置放大器
- SAC-210 (最大 5 GHz) 线缆, BNC-BNC, 3m



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn