



高压人工电源网络屏蔽罩 HVSE 8601

前面板



北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Huize Technology Co., Ltd.

后面板



应用:

HVSE 8601 屏蔽外壳是为了满足电动汽车及混动汽车高压 LISN 测试所设计的, 其意义是为了增强高压 LISN 的屏蔽性能, 铝制外壳带有三个快速锁紧装置, 允许快速打开或关闭屏蔽罩, 前后面板都设计有快速安装屏蔽电缆。

主要技术指标:

前面板安装接口	4 x N female RF HV+, RF HV-, 2 x AUX (e.g. for Current Clamp)
前面板安装接口	HV+, HV-
后面板安装接口	HV+, HV-
材质	铝
重量	24kg
内部尺寸	480 x 635 x 250 mm
外形尺寸	505 x 650 x 290 mm
屏蔽性能	typ. > 100 dB
适用型号	NNHV 8123-800

接口说明:

前面板上有四个射频连接器, 两个用于测量来自于 HV+和 UV-的干扰电压, 第三个和第四个 AUX 接口可以用于连接电流探头。

屏蔽外壳配有导电衬垫以保证良好的屏蔽性能, 通常屏蔽电缆的屏蔽层和屏蔽罩良好接触形成屏蔽, 快速接头能够确保测试电缆可靠快速安装。

在屏蔽罩内部有四个铝制接地安装端子, 确保 LISN 能够可靠接地。






定货信息:

屏蔽罩	HVSE 8601
一对法兰盘 (800A 馈通)	Opt. 8601-800 电缆截面积: 19-27 mm ² 高压电缆直径 (屏蔽罩内): 120-150 mm HV 电缆扳手规格: 43 mm



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧

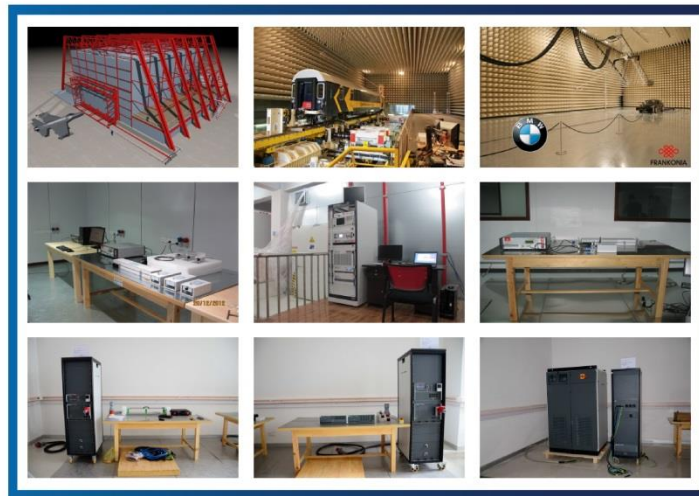

联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn