Fischer Custom Communications, Inc.

# 耦合去耦网络 FCC-801-M5-100A-1

**技术规格：**

| | |
|---|---|
| 应用 | IEC 61000-4-6 传导抗扰度 |
| 频率范围 | 150kHz – 80MHz |
| 供电线 | 5 线电源线 |
| 阻抗 | 150kHz – 26MHz: 150Ω±20Ω<br>26MHz – 80MHz: 150Ω+60Ω/-45Ω |
| 最大电流 | 100A |
| 最大电压 | 50 – 60Hz，线对地最大 277V，线对线最大 480V |
| 射频干扰端口额定功率 | 最大 15W |
| EUT/电源端连接器 | 6mm MC 安全插座 |
| 射频干扰端口 | 50Ω BNC |
| 尺寸(LxWxH) | 51cm x 31cm x 31cm |
| 重量 | 15.0kg |

北京世纪正泽科技有限公司

Century Wisdom
世纪汇泽

更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧

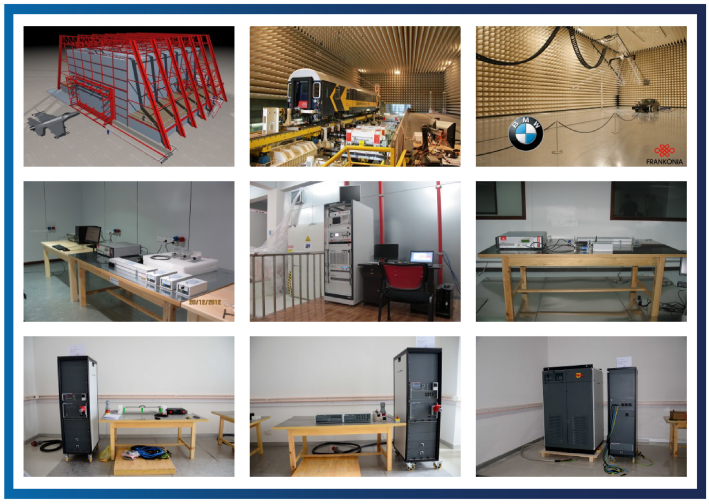

## 联系方式

**北京世纪汇泽科技有限公司**
Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org
地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室
北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995
南京: +86 25 84528286
上海: +86 21 52911287
成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org
苏州实验室: www.emctest.org.cn