



ISN-T2 阻抗稳定网络 150kHz~30MHz



描述：



北京世纪汇泽科技有限公司


ISN T2主要用于对电信端口上的共模干扰电压进行测量,该线缆是非屏蔽、平衡的3类或5类通信线缆。

主要参数：


- 频率范围：150kHz~30MHz
- 符合标准：EN 55022、CISPR 22、CISPR 16-1-2
- 线缆参数：非屏蔽平衡线缆，2线
- 额定电压（EUT/AE端口）：50Vdc，32Vac（线对地，50Hz）
- 额定电流（EUT/AE端口）：800mA（每线），1.6A（每对线）
- 传输带宽：100MHz
- 阻抗/相位（150kHz~30MHz）： $150\Omega \pm 20\Omega$ ， $0^\circ \pm 20^\circ$
- 分压系数：9.5 dB \pm 1 dB
- 隔离度：35~55dB（150kHz~1.5MHz）
>55dB（1.5MHz~30MHz）
- 尺寸：275×115×96 mm
- 重量：0.91kg

参数图表：


Impedance

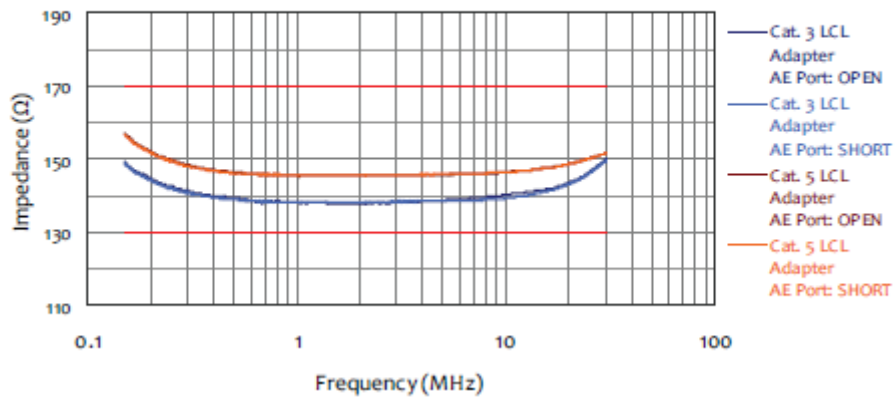


Phase

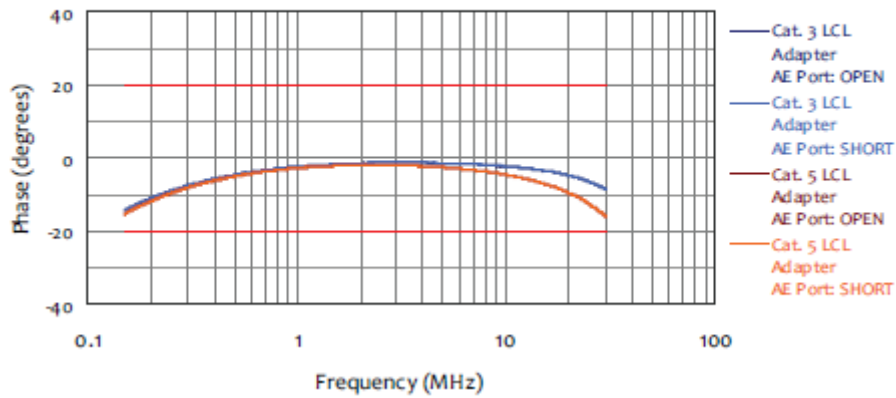


Voltage Division Factor

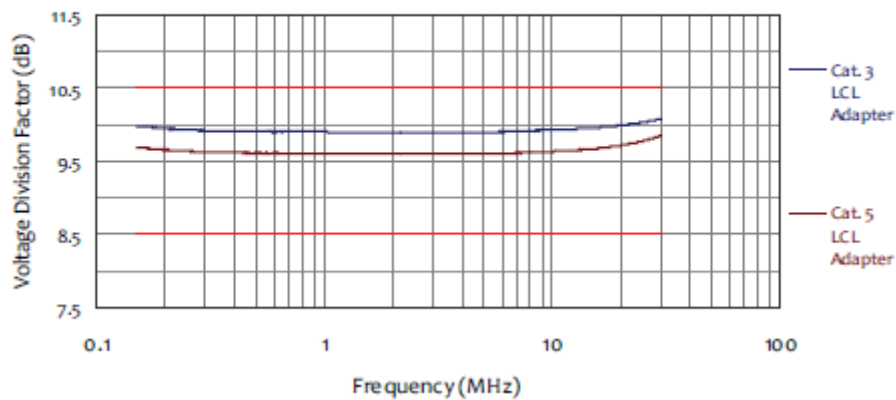


Isolation

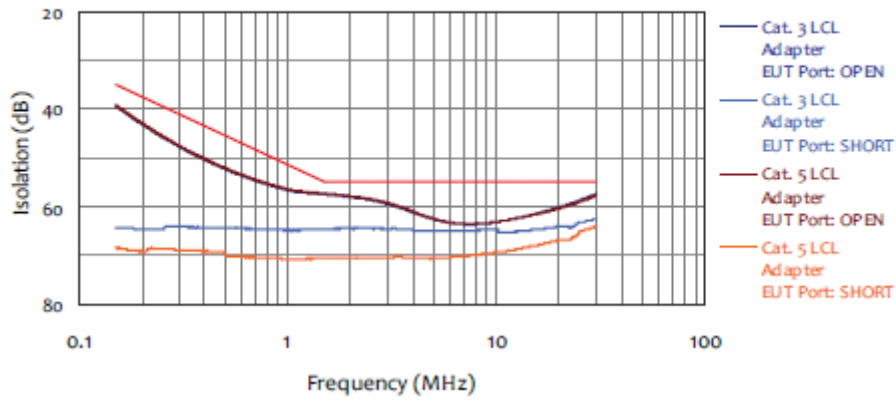

Longitudinal Conversion Loss (LCL)

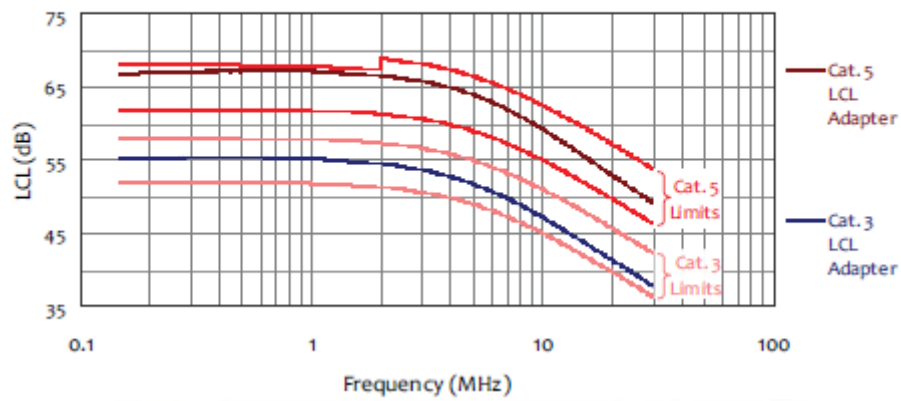


Insertion Loss of Symmetric Circuit

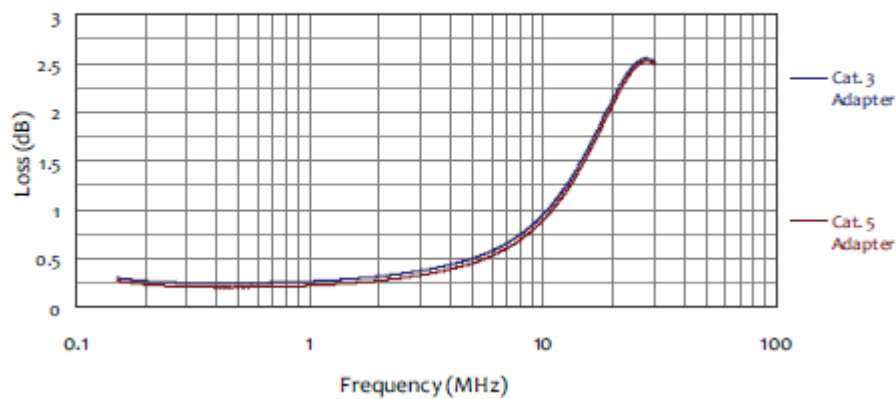



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧

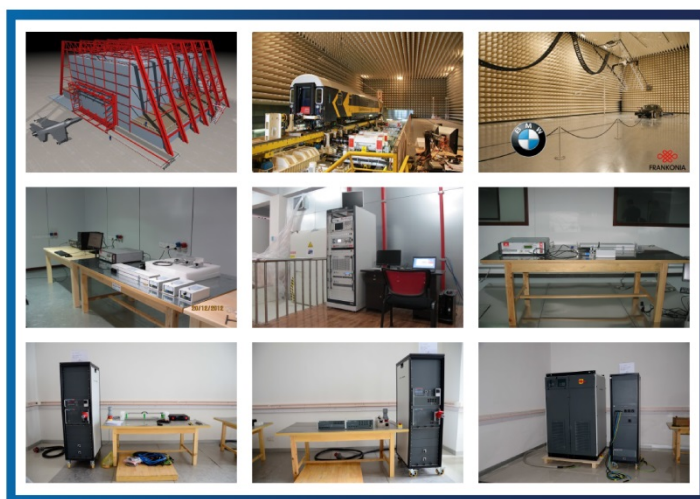

联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn