



ISN/CDN-T8SE 阻抗稳定网络 150kHz~30MHz



描述：


ISN/CDN-T8SE用于对带有屏蔽线的设备进行传导发射或传导抗扰度测试，这些设备最多有四对平衡线。CDN-T8SE的EUT和AE端口配备有屏蔽的RJ45插座。

主要参数：


- 频率范围：150kHz ~ 30MHz (作为 ISN 使用时)
- 150kHz ~ 230MHz (作为 CDN 使用时)
- 最大输入电压：40V
- 线数：8 线
- 应用：适用于 4 线屏蔽平衡通信线缆
- 额定电流：1.5A
- 额定电压：125Vac
- 连接器 (RF 端)：50Ω , BNC (f)
- I/O 连接器：屏蔽 RJ45
- 共模阻抗：150kHz ~ 30MHz , 150Ω (±20Ω)
30MHz ~ 80MHz , 150Ω (+60Ω / -45Ω)
80MHz ~ 230MHz , 150Ω (±60Ω)
- 分压系数：150kHz ~ 30MHz , 10dB (±1dB)
30MHz ~ 230MHz , 10dB (+2dB / -1dB)
- 隔离度：150kHz ~ 5MHz , >70dB
5MHz ~ 30MHz , >60dB
30MHz ~ 80MHz , >50dB
80MHz ~ 230MHz , >40dB
- 尺寸：215×114×88 mm
- 重量：0.9kg

参数图表：


Typical Impedance Data

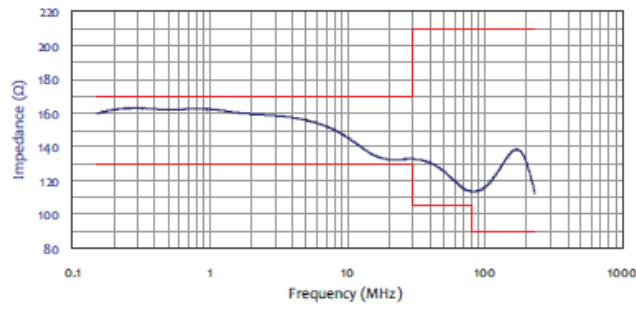


Typical Phase Data

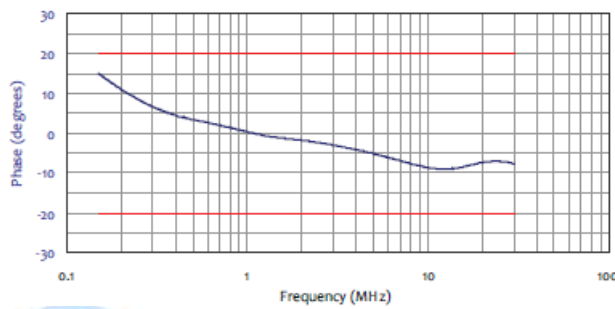

Typical Voltage Division Factor Data

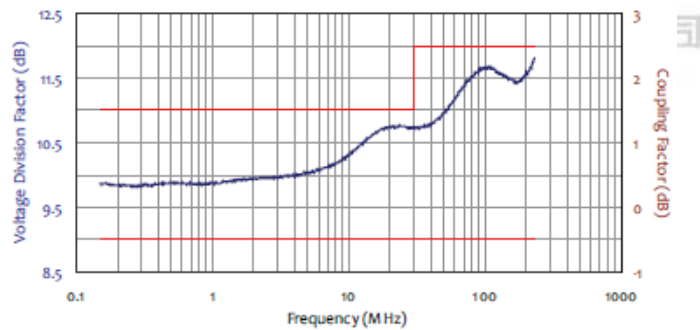

Typical Isolation Data

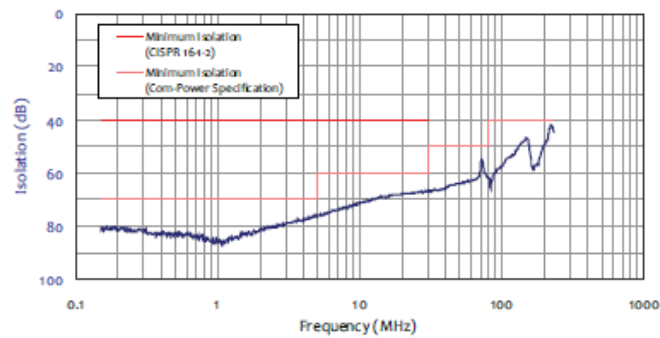



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn