



LI-3P-2X 人工电源网络 9kHz~30MHz



描述：


LI-3P-2X系列人工电源网络是根据ANSI C63.4和CISPR 16-1-2标准设计用于进行电源端口传导发射测试的线路阻抗稳定网络。有四种型号可供选择。LI-3P-2X系列人工电源网络的安装板没有涂漆，以便在安装过程中与地面良好连接。

主要参数：


	LI-3P-216	LI-3P-232	LI-3P-263	LI-3P-2100
产品描述	线性阻抗稳定网络			
产品应用	电源端口传导发射测试			
符合标准	ANSI C63.4、CISPR 16-1-2			
类型	50Ω, 50/250uH+5Ω			
频率范围	9kHz ~ 30MHz			
插入损耗	0.7 ~ 6.5dB (9kHz ~ 150kHz); <0.7dB (150kHz ~ 30MHz)			
隔离度	0 ~ 40dB (9kHz ~ 50kHz); >40dB (50kHz ~ 30MHz)			
最大电流	16A	32A	63A	100A
最大交流电压	500V (线-线), 288V (线-地)			
最大直流电压	705V			
连接器 (RF 端口)	50Ω, N (f)			
尺寸 (长×宽×高)	685×350× 311mm	727×362× 360mm	1029×434× 440mm	1150×434× 440mm
重量	20.8kg	26.8kg	40.5kg	55.1kg

参数图表：


Typical Impedance Data

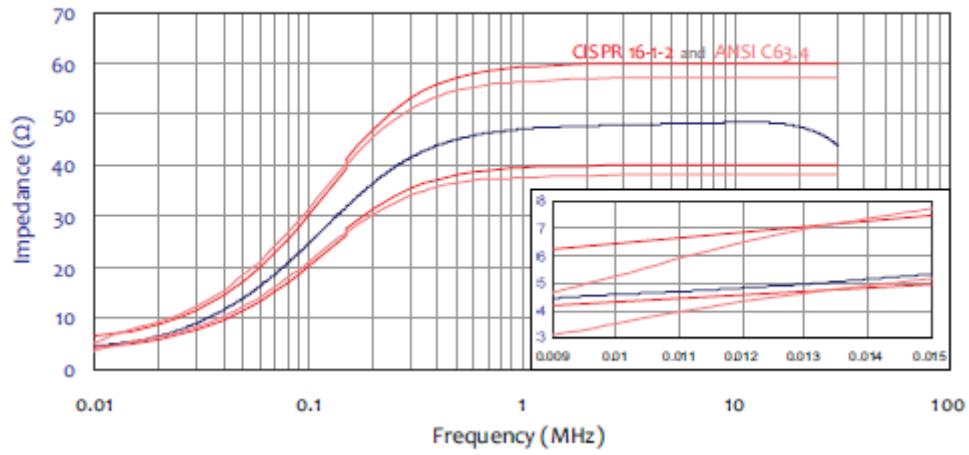


Typical Phase Data

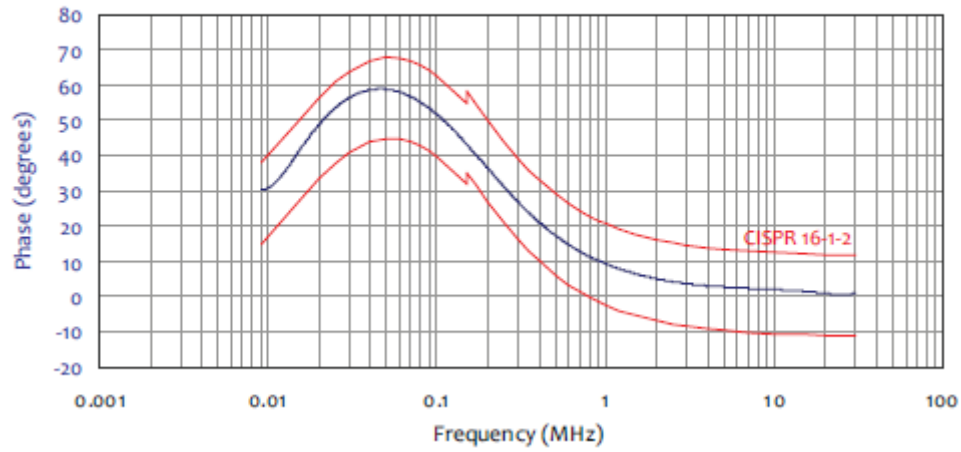

Typical Insertion Loss

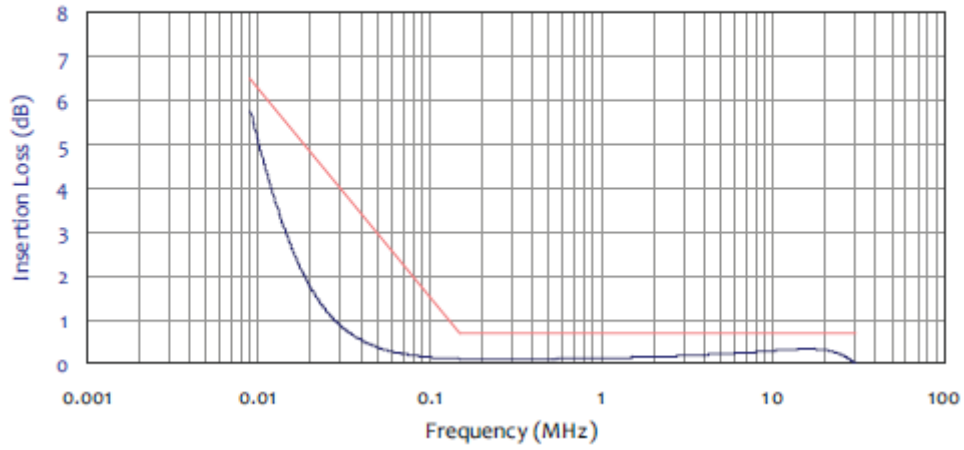


Typical Isolation Data

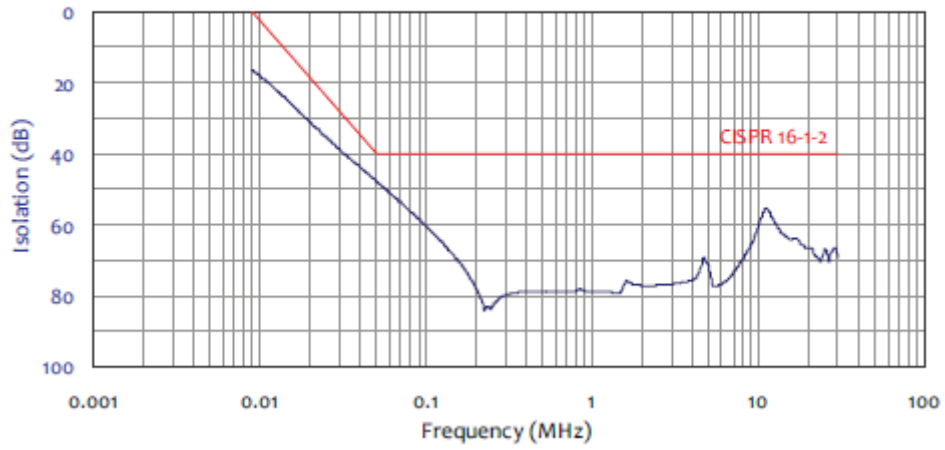



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧

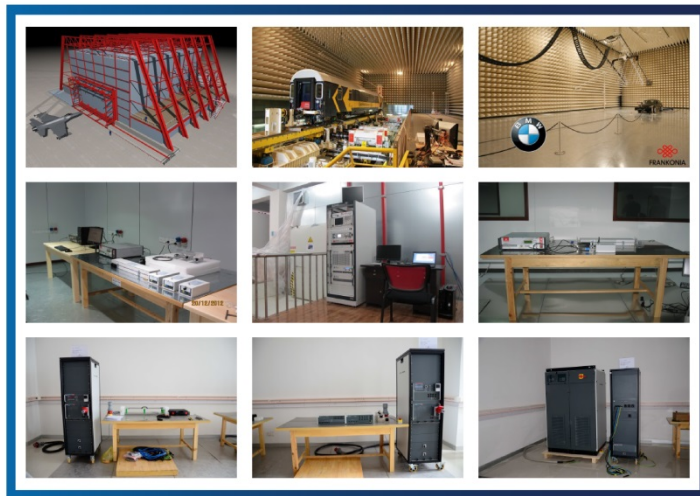

联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn