



## LIT-153A 脉冲限幅器 150kHz~30MHz




### 描述：

当使用线路阻抗稳定网络 ( LISN ) 进行传导发射测试时，脉冲限幅器有助于限制瞬态脉冲，保护接收机。

### 主要参数：

- 频率范围：150kHz~30MHz
- 插入损耗：10dB±1dB
- 最大输入：2W ( +33dBm )，连续
- VSWR：1：1.06 ( 平均 )，1：1.2 ( 最大 )
- 输入/输出连接器：N型
- 尺寸 ( 长×宽×高 )：79.5×38.2×35mm

### 参数图表

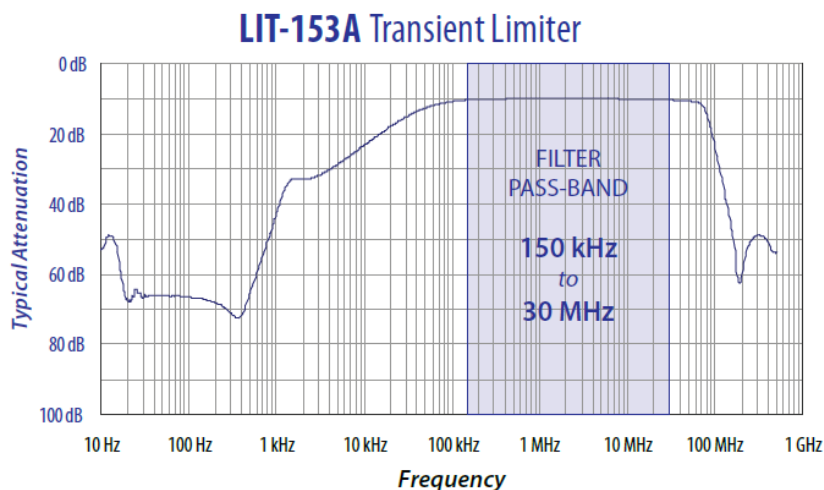



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程  
更经济的解决方案，贴合用户实际需求  
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备  
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



### 联系方式

#### 北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: [info@emctest.org](mailto:info@emctest.org)

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: [www.emctest.org](http://www.emctest.org)

苏州实验室: [www.emctest.org.cn](http://www.emctest.org.cn)