




PPS 9208 气动极化转接器

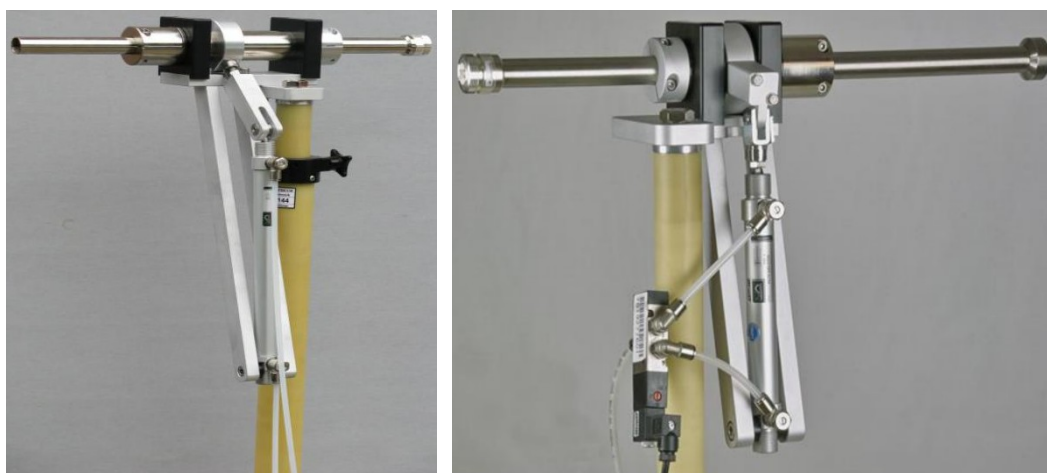

主要特点:


- 带流量控制阀的气缸、旋转装置、带固定螺钉 3/8"内螺纹的保持架、空气管 50 m、带空气管接头的转向装置和安装的电磁阀。额外需要的工具：内六角扳手 2 毫米和 4 毫米；平刃螺丝刀。
- PPS 9208 使用 22 mm 管 遥控改变天线极化。要求压缩空气终端使用推荐的压力为 5 - 6 bar。使用一个压力调整器可减少较高的空气压力。

具体指标:

| | |
|------------|--------------------|
| 天线管固定装置 | 22 mm |
| 最大天线重量 | 15 kg |
| 天线杆安装 | 3/8" 阴性 |
| 推荐压力 | 5-6 bar |
| 气管尺寸 (外/内) | 6 mm/4 mm |
| 尺寸 | 185 x 333 x 120 mm |
| 重量 | 2.7 kg |
| 推荐适配器 | AM 9144 |

安装与调试图示:

先去掉天线振子，预装 22mm 天线杆固定到夹具中，调试 ok 后旋紧螺丝再装天线振子

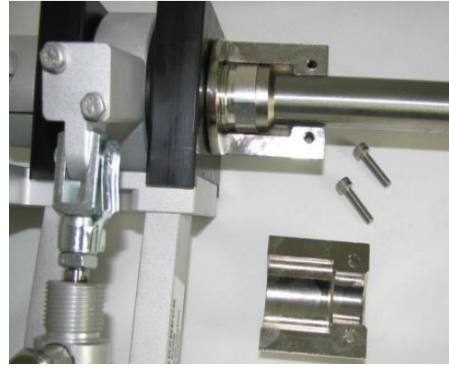


转速调整螺丝



转向电磁阀连接



手动极化调整-旋红色螺丝

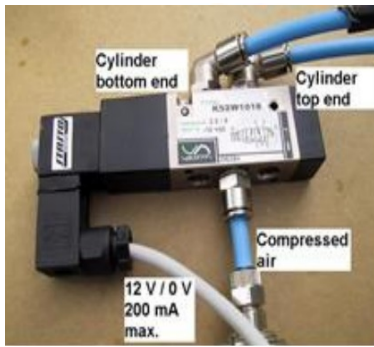



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn