

RF-B 3-2 磁场探头(30MHz~3GHz)



描述:


RF-B 3-2 型磁场探头的测量线圈垂直于探头轴。将探头垂直放置到受测物上，测量线圈直接位于平面电路板的表面。如此便可测量通常难以接近的电路板表面，比如在开关稳压器的较大部件之间。这种近场探头小巧轻便，并具备外皮电流衰减和电屏蔽。这种近场探头可以接到频谱分析仪或示波器的 50Ω 输入端。探头内部没有安装 50Ω 终端电阻。

具体指标:

频率范围	30 MHz ~ 3 GHz
分辨率	≈ 2 mm
探头尺寸	∅ ≈ 4 mm
输出接口	SMB
频率特性 [dBμV] / [dBμA/m]	
磁场校正曲线 [dBμA/m] / [dBμV]	
电流校正曲线 [dBμA] / [dBμV]	



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧

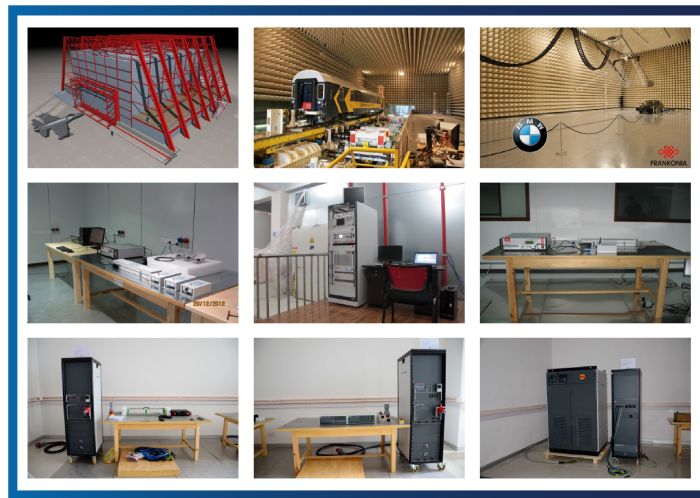

联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn