

## RFS-B 3-2 扫描仪近场探头(30 MHz ~ 3 GHz)



### 描述：


RFS-B 3-2 型磁场探头的测量线圈安置在垂直于探头柄的位置。如此可以更好地靠近组装件的探头，从而获得高耦合性。RFS-B 3-2 采集垂直于被测件的磁感线，而不采集在探头侧边出现的磁感线。

### 具体指标：

频率范围	30 MHz ~ 3 GHz
探头尺寸	Ø2 mm
输出接口	SMB
长度	≈ 55 mm
频率特性	
磁场校正曲线 [dBµA/m] / [dBµV]	
电流校正曲线 [dBµA] / [dBµV]	



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程  
更经济的解决方案，贴合用户实际需求  
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备  
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧

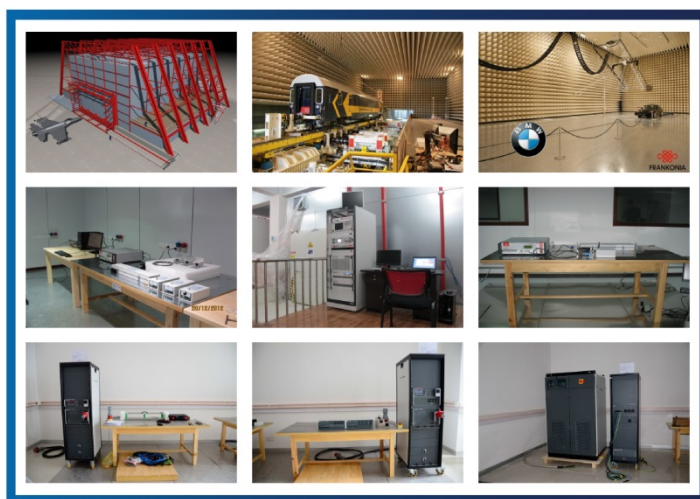

### 联系方式

#### 北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: [info@emctest.org](mailto:info@emctest.org)

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: [www.emctest.org](http://www.emctest.org)

苏州实验室: [www.emctest.org.cn](http://www.emctest.org.cn)