

杆天线 SAS-550-1B

9KHz-60MHz




描述:

SAS-550-1B 杆天线是一款低频段完美的全方向天线, 其在 9KHz - 60MHz 的频段内可以对电场进行瞬态带宽扫描 (无需要调谐), 适用于 FCC, MIL-STD, TEMPEST 等多种标准的低频测试。该体现还配备一个 2000mAH 的电池, 可以连续一整天供电。其杆长 104cm 连接到信号输出的连接器上, 该连接器满足 MIL-STD 461F。该天线还配备相关的接地平面, 高阻抗前置预放, 充电器。

主要参数:

- 频率范围: 9 KHz - 60 MHz
- 天线因子: 0dB/m
- 阻抗: 50Ω
- 极性: 全方位
- 输出接头: BNC (f)
- 基座: 1/4-20 螺柱
- 接地平面尺寸: 45.7 * 45.7cm

参数图表:

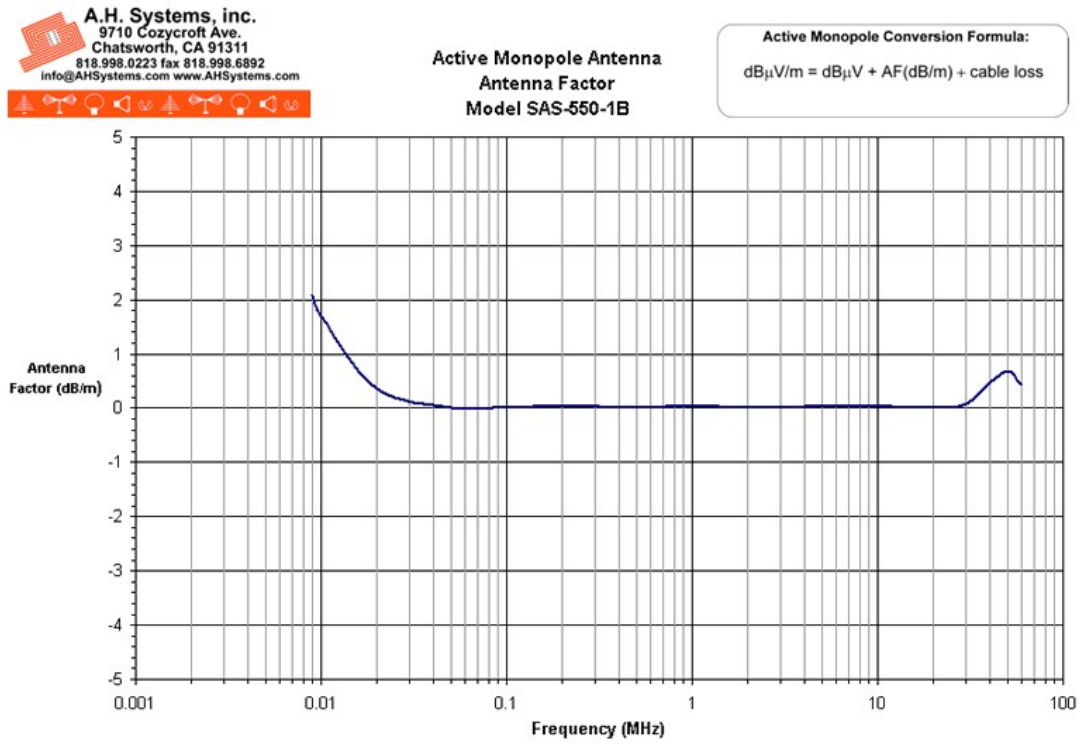

可选附件:

- ATU-510 (30.5cm - 163cm) 木质三脚架 , 带 1/4-20 螺柱
- SAC-210(最大 5 GHz) 线缆 , BNC-BNC, 3m
- SAC-212(最大 5 GHz) 线缆 , BNC-N, 3m



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn