



STLP9128C 堆叠式对数周期天线





主要特点:


线性极化叠层对数周期宽带天线，带 N 或 7/16 连接器，用于接收和发射应用。主要用途：为抗扰度测试生成规定的场强水平。

叠层对数周期偶极子天线由两个普通对数天线组成结构。普通对数的优良特性（大带宽平坦增益，低 SWR）。可以使用叠层 LP 设计来维护设计。叠层设计有助于在一定程度上聚焦 H 面的方向图，与普通 LP 天线相比，典型的增益提高了约 2-3dB。这对于免疫测试尤其重要，其中需要最大场强和良好的场均匀性。E 面和 H 面中的波束宽度几乎相同，以最小的地面反射影响提供被测设备的最佳照射。此外，STLP 9128 C 具有极好的极性抑制。


具体指标:

标称频率范围	200 -1500 MHz
可用频率范围	150 -4000 MHz
极化	线性
图案类型	定向
材料	铝
阻抗	50 欧姆
最大输入功率 (7/16 接口)	2kW (连续) ; 3kW (间歇)
最大输入功率 (N 接口)	1kW (连续) ; 2kW (间歇)
连接器	N 母端或7/16 母端
尺寸	890 x 930 x 940 mm (长度*宽度*高度)
重量	4.6 kg
安装及高功率适配器	22mm直径管, AA 9202 (可达8 kW)

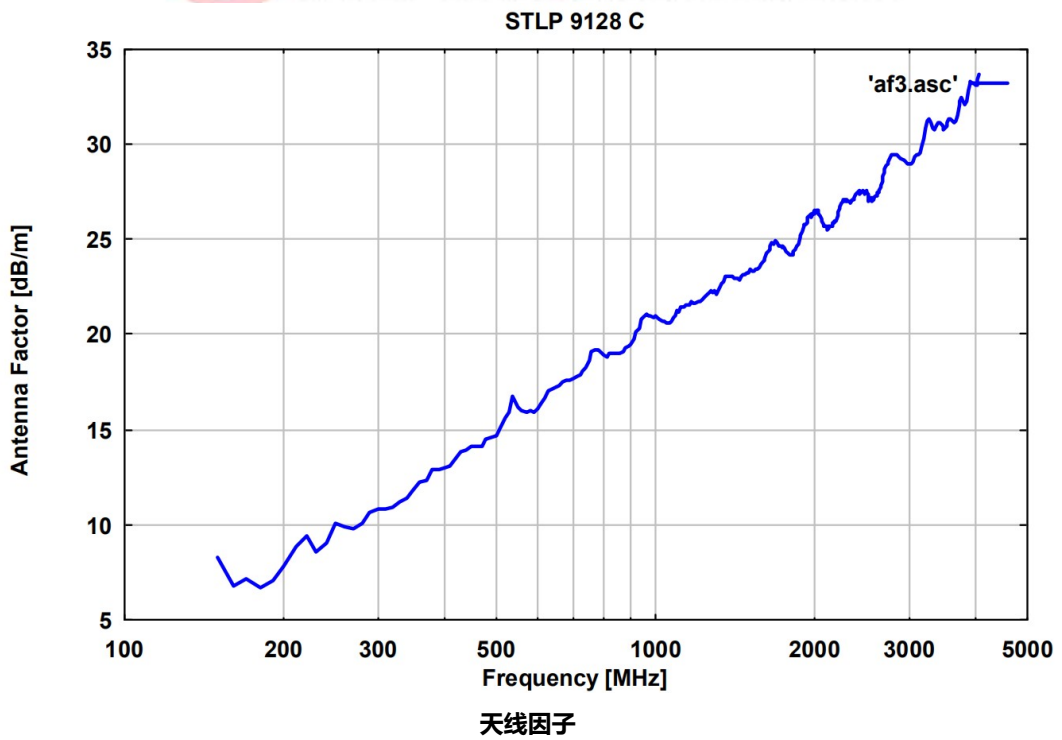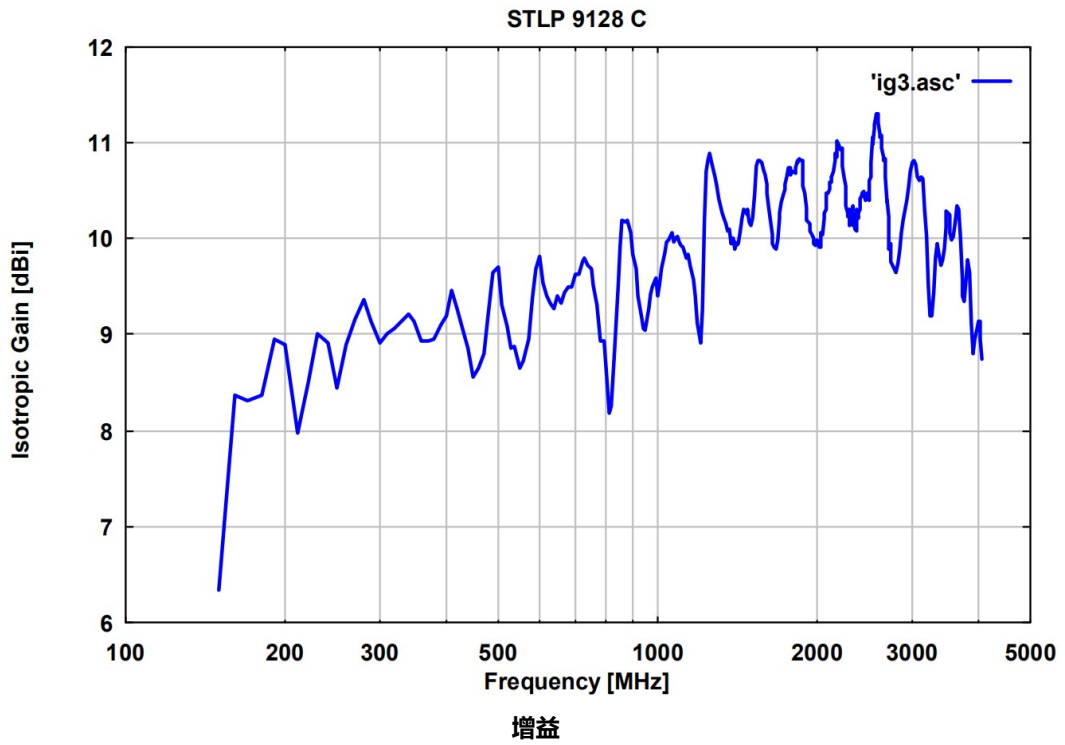

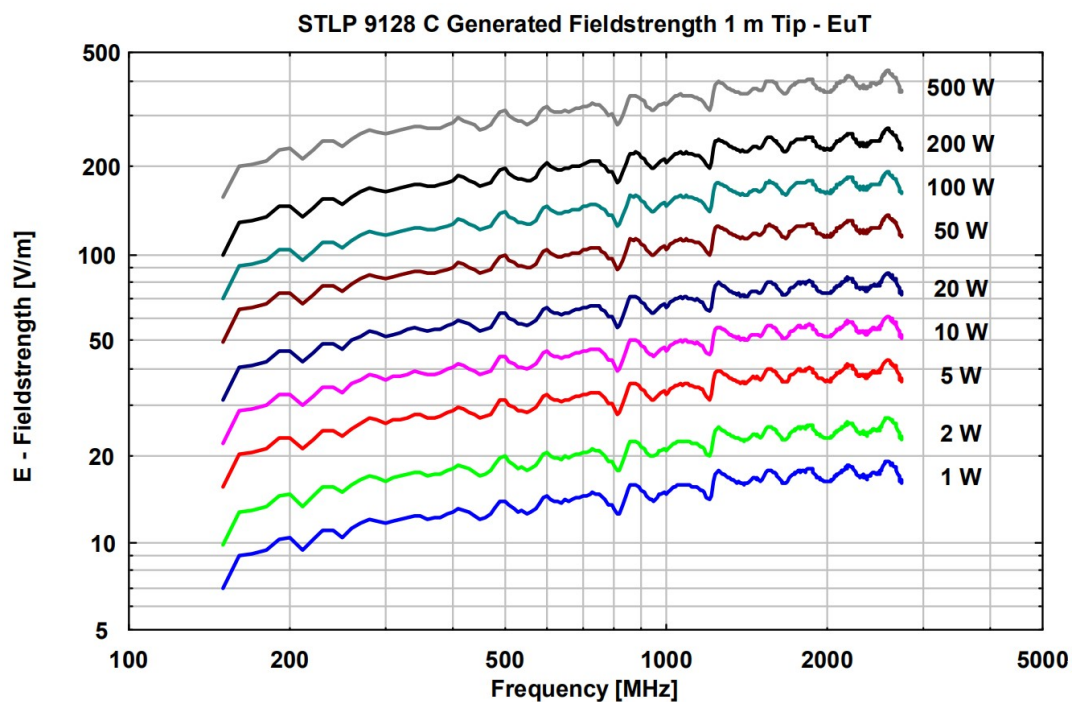

功率与场强 (测试距离: 1 米)

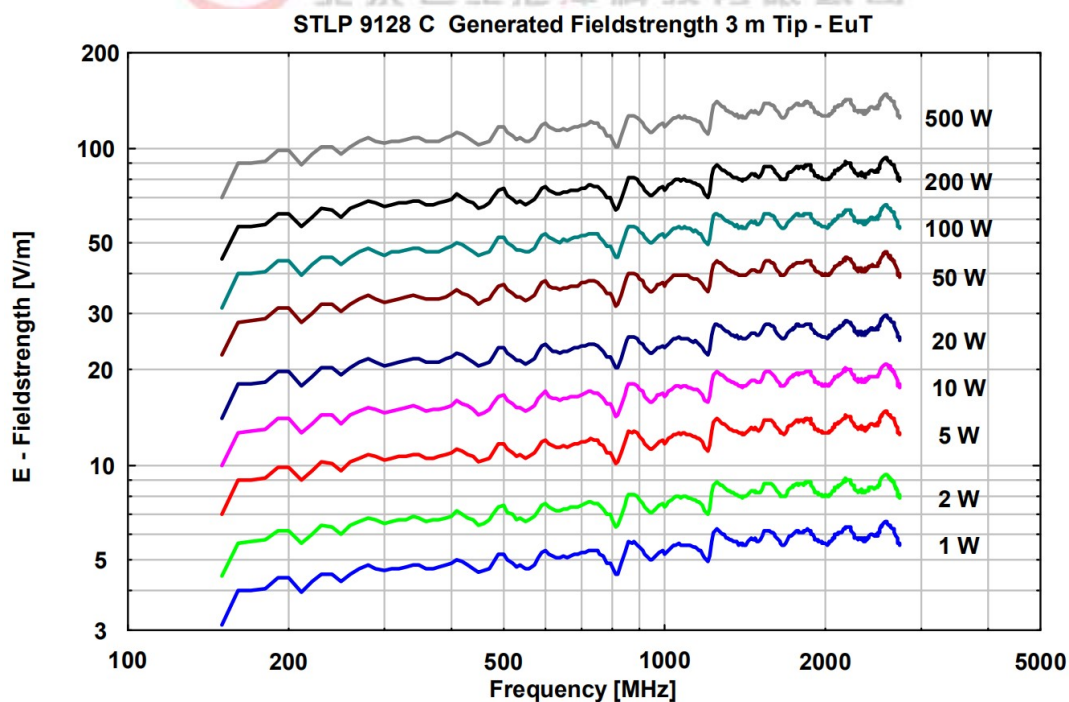

功率与场强 (测试距离: 3 米)



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn