



## VLL-140

### 传导敏感度测试功放




#### 描述:

Frankonia 提供射频功率放大器，其频率范围和输出功率特别适合于敏感度测试系统的应用，如：辐射抗扰度 IEC/EN 61000-4-3、ISO 11452-2、MIL-STD 461-RS103，射频传导抗扰度 IEC/EN 61000-4-6,ISO 11452-4,MIL-STD 461-CS 114 BCI 标准测试。

#### 具体指标:

技术参数	VLL-140
频率范围	10kHz-250MHz
输出功率	140W
输出功率@1dB 压缩点	见下图
输入最大电平	10dBm
增益	+49dB
平坦度	±3dB
输入最大驻波比	2:1
谐波@1dB	H2, H3 < -20dBc
功放类型	A
输入/输出阻抗	50Ω/ 50Ω
输入/输出接口	N(f)N(f)
尺寸 (WxHxD) mm	450(19" )x178(4HU)x640
重量	33kg
额定电流	7.5A @110Vac, 3.2A@230Vac
供电 (Vac)	90-250V, 47-63Hz
供电相数	单相
环境工作温度	-20-+70°C
冷却方式	内部风扇冷却 60l/s

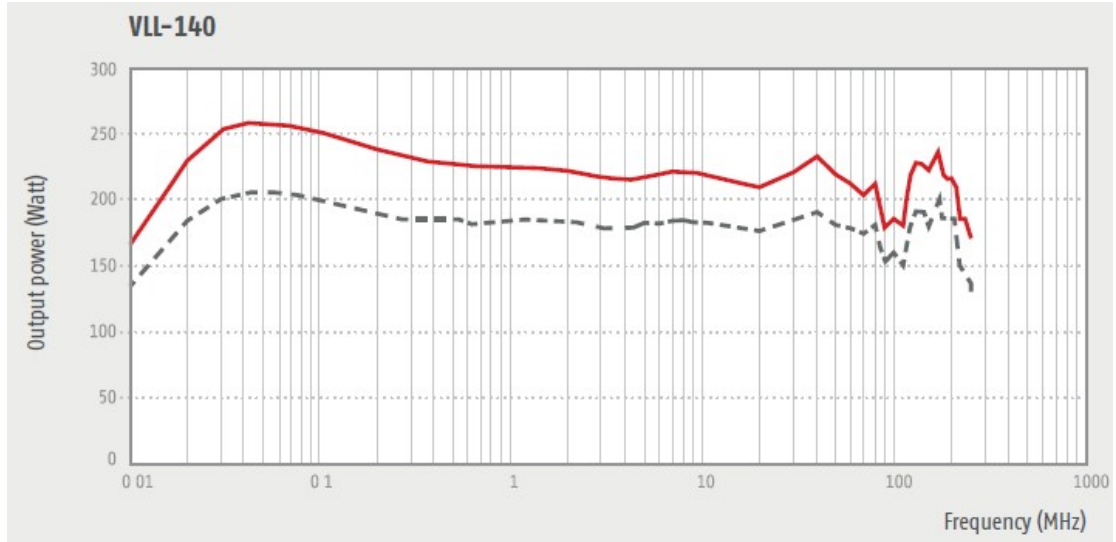

VLL-140----- 1dB/—— 3dB 压缩点输出功率





更专业的技术团队，一站式交钥匙工程  
更经济的解决方案，贴合用户实际需求  
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备  
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



### 联系方式

#### 北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: [info@emctest.org](mailto:info@emctest.org)

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: [www.emctest.org](http://www.emctest.org)

苏州实验室: [www.emctest.org.cn](http://www.emctest.org.cn)