



电流探头 F-40-5



描述:


F-40-5 可用频率范围为 10Hz – 50MHz。DC – 400Hz 的初级电源电流可达 1000A，脉冲 5000A，不改变传输阻抗。

技术规格:

- 频率范围: 10Hz – 50MHz
- 内径: 67mm
- 外径: 142mm
- 厚度: 53mm
- $Z_t \Omega$: 0.10
- $\text{dB}\Omega$: -20
- 连接器: N 型
- DC - 400Hz: 1000A
- RF(CW): 100A
- 峰值脉冲电流: 5000A

北京世纪汇泽科技有限公司

典型传输阻抗

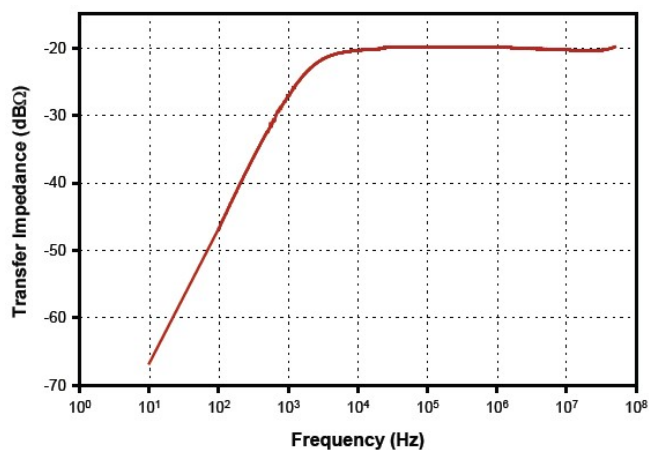



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn