



## 电流探头 F-52B




### 描述:

F-52B 是一种夹持式设计的探头，用于 EMI 测试，测量导体上的 RF 电流。它常用于实验室射频技术人员的培训及工程实践。

### 技术规格:


- 频率范围: 10kHz – 400MHz
- 内径: 40mm
- 外径: 80mm
- 厚度: 19mm
- $Z_t\Omega$ : 4.5
- $\text{dB}\Omega$ : 13
- 连接器: N 型
- 插入阻抗:  $< 1\Omega$
- 附加并联电容:  $< 1.5\text{pf}$
- 初级电源电流: 200A(DC - 400Hz)
- 恒磁场的影响: 10 kHz – 400 MHz:  $> 42\text{ dB}$  隔离
- 电场的影响: 10 kHz – 400 MHz:  $> 45\text{ dB}$  隔离
- 定向的影响: 10 kHz – 30 MHz:  $< 1.0\text{ dB}$ ; 30 MHz – 100MHz:  $< 2.5\text{ dB}$
- 校准夹具: FCC-MPCF-2-32-40/71/19

典型传输阻抗

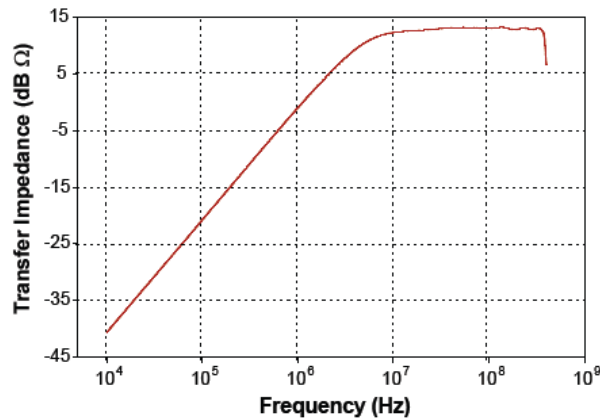



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程  
更经济的解决方案，贴合用户实际需求  
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备  
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧

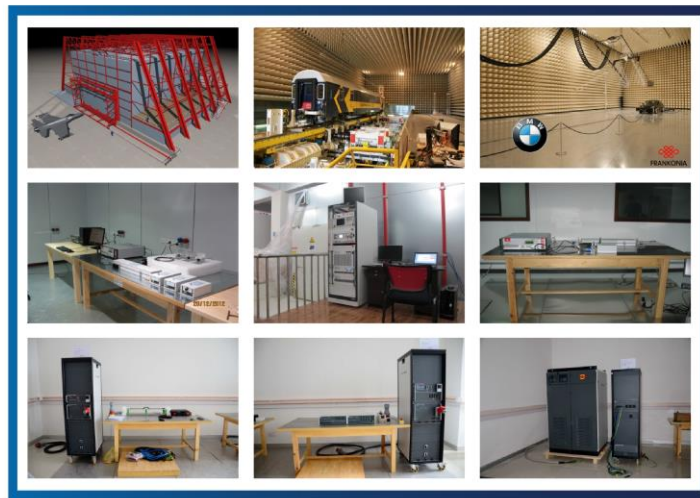

### 联系方式

#### 北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: [info@emctest.org](mailto:info@emctest.org)

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: [www.emctest.org](http://www.emctest.org)

苏州实验室: [www.emctest.org.cn](http://www.emctest.org.cn)