



## 电流注入探头 F-080915-1008-1



### 描述:

F-080915-1008-1 被设计用于 3.0GHz – 4.0GHz 频段内的传导抗扰度测试，具有高效、高功率和小巧的尺寸，可用于在台架试验期间测试独立电缆束及车辆内的电缆束。依据标准 ISO 11451-4/ISO 11452-4、Mil-Std.461/462 D/E 版和 FAA DO-160 D/E 版中使用的标准替代法试验方法，F-080915-1008-1 只需要 20W 的功率就能使校准夹具上的电流达到 300mA，校准夹具需带 100Ω 的环路阻抗。

F-080915-1008-1 具有明显的优势:

- ◇ 在整个宽频带 3GHz – 4GHz 频段内，100Ω 环路阻抗，插损 < 9 dB
- ◇ 输入功率高达 250W
- ◇ 可容纳 EUT 电缆的直径达 32mm


### 技术规格:

- 频率范围: 3.0GHz – 4.0GHz
- 内径: 32mm
- 外径: 71mm
- 厚度: 19mm
- 额定输入功率: 250W

### 配套选件:

- F-080915-1008-2: 校准夹具，带宽 3.0GHz – 4.0GHz
- F-170601-1005-1: 电流探头，带宽 3.0GHz – 4.0GHz

典型插入损耗

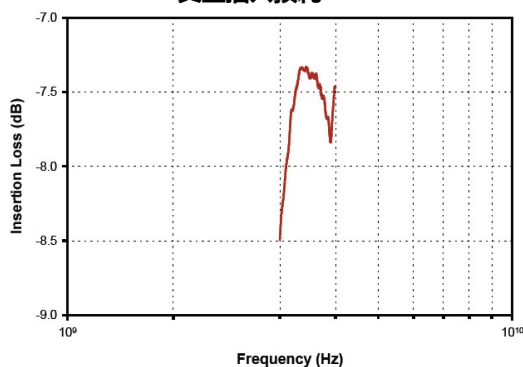



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程  
更经济的解决方案，贴合用户实际需求  
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备  
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



### 联系方式

#### 北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: [info@emctest.org](mailto:info@emctest.org)

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: [www.emctest.org](http://www.emctest.org)

苏州实验室: [www.emctest.org.cn](http://www.emctest.org.cn)