



电流注入探头 F-120-6A-3



描述:

F-120-6A-3 是一款宽带、高效的注入探头，在 10kHz – 400MHz 频段内可以耦合大射频电流至被测信号或电源电路。


技术规格:

- 频率范围: 10kHz – 400MHz
- 内径: 32mm
- 外径: 94mm
- 厚度: 64mm
- 额定输入功率: 100W(30 分钟), 150W(15 分钟), 200W(5 分钟)

配套选件:

- FCC-BCICF-1: 校准夹具, 带宽 10kHz – 400MHz
- F-51A: 电流探头, 带宽 10kHz – 400MHz

典型插入损耗

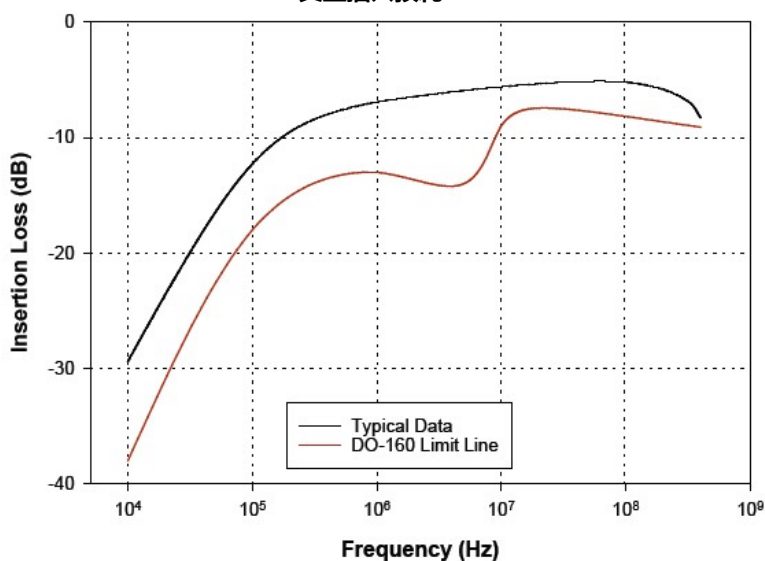



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn