



CLCI-100 电流注入探头

10 kHz~100 MHz



描述：



CLCI-100 大电流注入探头是符合 IEC 61000-4-6 和 CISPR 16-1-2 中的要求,专门用于射频传导抗扰度试验的测试设备。



主要参数：

- 频率范围：10kHz~100MHz
- 内径：40mm
- 外径：146mm
- 宽度：70mm
- 连接器：N 型
- 最大输入功率：100W
- 匝比：1：1
- 重量：2.04 kg

校准附件：

- FCLC-100, 校准夹具
- ADA-515-2, 150Ω/50Ω适配器
- Term-50-100W, 50Ω终端阻抗

参数图表：

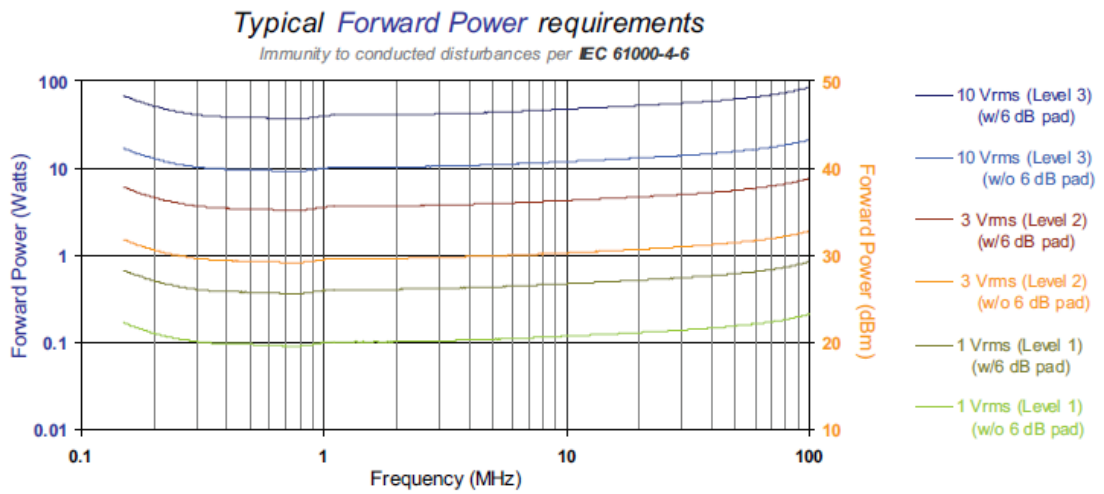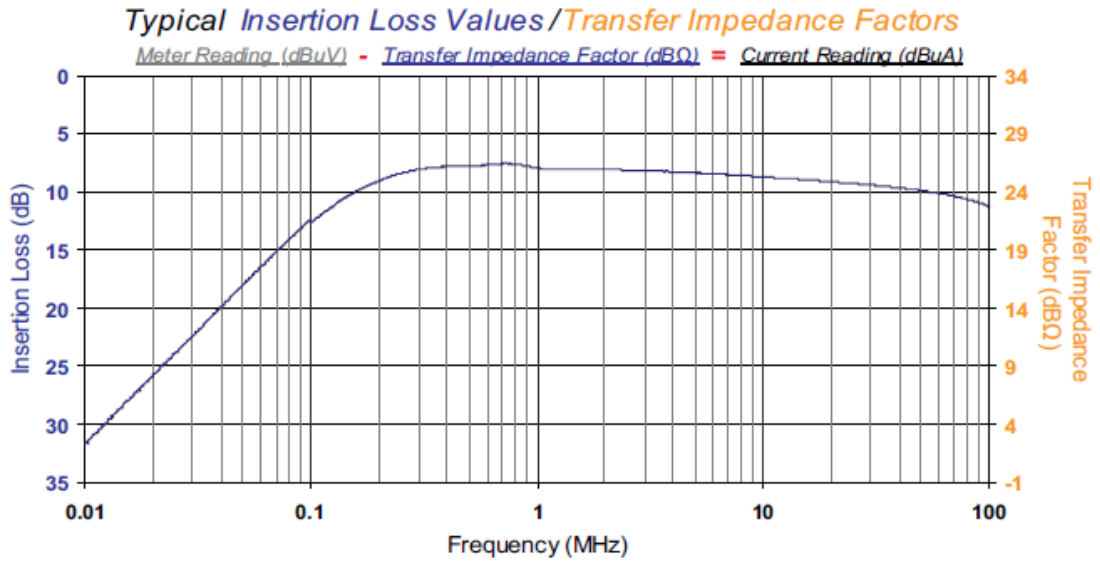



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn