



耦合变压器 CT-50AC

15Hz-250KHz



描述:

CT-50A 耦合变压器, 完全满足 GBJ 151B/ MIL-STD 461E, 符合 CS101 (25Hz~150kHz 电源线传导敏感度) 测试规范。

主要参数:


- 集成 0.5Ω电阻(主动冷却)
- 集成高 CMRR 差分放大器耦合测量
- 无干扰电源电压
- 结合 MTS-800 完成全自动测试
-

参数图表:

初级	
电感	> 12.5 mH (unloaded)
电流范围	16A
输入电压	15 Hz: > 12,5 Veff 30 Hz: > 25 Veff
接头	4mm 香蕉头
次级	
电感	> 2 mH (unloaded)
电流范围	50A
接头	4mm香蕉头 6mm香蕉头
概括	
频率范围	15 Hz - 250 kHz
线圈匝数	2.5 : 1 (step down)
性能规范	0.5 Ohm, 1%, 100 W, active cooling
差分放大器	
增益	1,0 ± 1%
频率范围	DC - 700 kHz (small signal) / DC - 200 kHz (full power)
CMMR	> 60 dB (400Hz)
噪声	< 6.5 mVrms (DC - 2 MHz)
输出	20 Vpp / 10 mA



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧

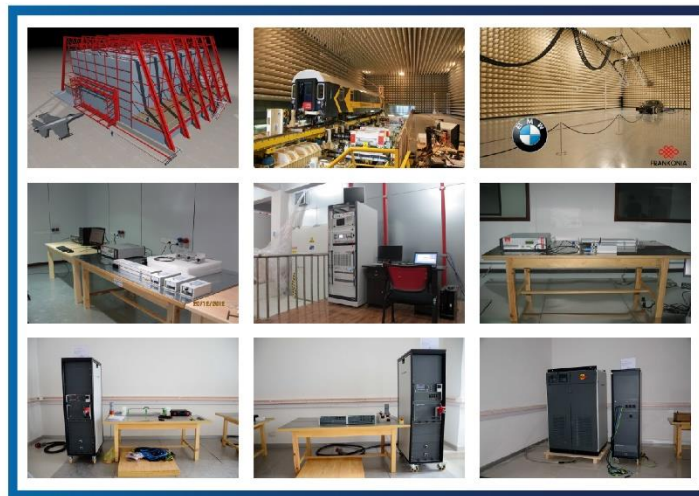

联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn