




FAM 天线塔

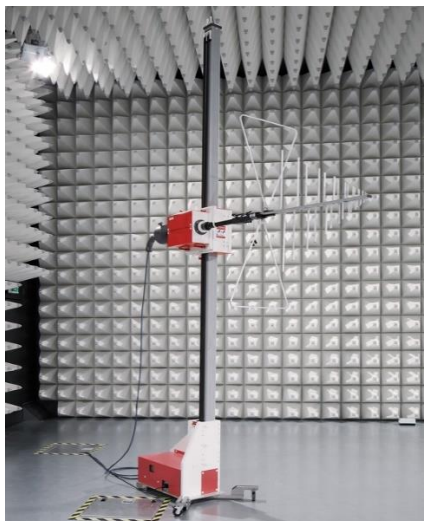

描述:

FAM 是 Frankonia 的标准天线塔解决方案, 符合 CISPR 16-1-4。为了方便客户, Frankonia 天线塔配有轮子, 可以折叠, 方便运输和搬运。最小化反射设计, 天线塔由玻璃纤维和塑料材料制成。

主要特点:

- 完全满足 CISPR 16-1-4
- FAM2-4 扫描高度 1-4m, FAM2-6 扫描高度 1-6m
- 横梁部分承重最大 12kg 的天线 (包括适配器重量)
- 天线塔总高度 4.5m
- 高度调整精度 $\pm 5\text{mm}$
- 电极化 $0^\circ\text{-}90^\circ$
- 极化时间 6s
- 手动天线调整 $\pm 2^\circ$
- 通过夹环方便天线定位, 软件和独立控制器(IEEE 488.2 GPIB 接口), 可由 R&S EMC32 软件控制
- 满足 EMC 测试环境要求

具体指标:

型号	FAM2-4	FAM2-6
极化角度	电动, $0^\circ\text{-}90^\circ$	
极化时间	约 6s	
极化角度精度	0.2°	
扫描高度	0.9-4.0m	0.9-6.0m
扫描高度精度	$\pm 5\text{mm}$	

高度扫描速度	10mm/sec -150mm/sec (动态时)	
尺寸	1.2×0.9×4.5m	1.2×0.9×6.5m
重量	约 85 kg	约 90 kg
工作电压	230Vac	
控制接口	GPIB	
控制软件	FC06.1(可由 EMC 32 软件控制)	




北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wiscom Science & Technology Ltd.



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧

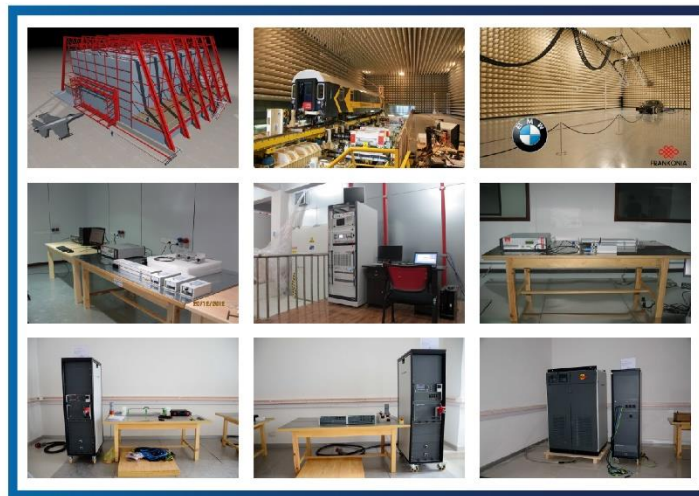

联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn