



PS-500 近场探头 400Hz~5GHz



描述：

PS-500是一个近场探头组，由四个探头和一个定制存储盒组成。独特的设计使您可以轻松地接近平时难以触及的地方。使用方便，操作简单。

主要参数：


探头	H-Field loop	Broadband	Fine Tip	Contact Tip
频率范围	9kHz ~ 5GHz	50kHz ~ 5GHz	100kHz ~ 5GHz	400Hz ~ 5GHz
类型	磁场	电场	电场	电场
连接器	BNC (f)	BNC (f)	BNC (f)	BNC (f)
击穿电压	1kV	1kV	1kV	1kV
重量	113g	113g	113g	113g

可选附件

- PAP-501：前置放大器

尺寸图表：

Mechanical Dimensions

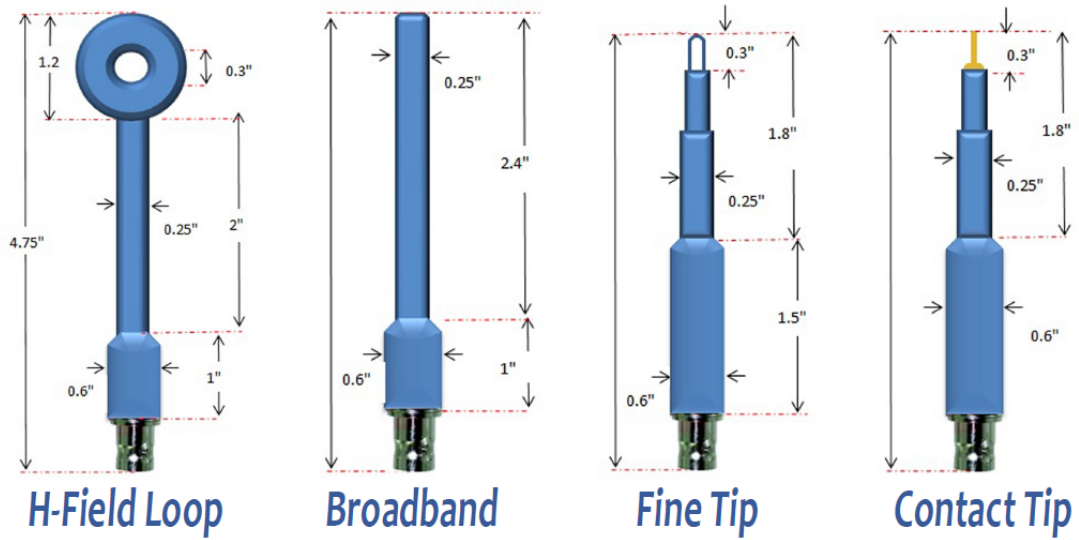



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn