



电流探头 F-14A



描述:


F-14A 用于测量 50Hz, 60Hz 和 400Hz 电源线上的电流, 可用频率为 10Hz – 500kHz。F-14A 的测试电流可达 400A(DC - 400 Hz)而不会改变传输阻抗。

技术规格:

- 频率范围: 10Hz – 500kHz
- 内径: 67mm
- 外径: 142mm
- 厚度: 53mm
- $Z_t\Omega$: 0.12
- dB Ω : -18.5
- 连接器: N 型
- DC - 400Hz: 400A
- RF(CW): 25A
- 峰值脉冲电流: 500A

北京世纪汇泽科技有限公司

典型传输阻抗

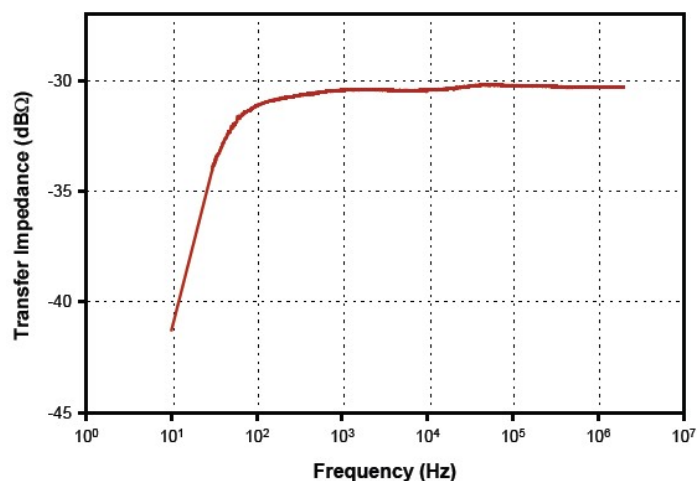



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn