



电流钳校准夹具 CPF-632

20Hz-500MHz





描述:

CPF-632 校准夹具适用于小内径(1.25" ID)的电流探头, 如 BCP-610, BCP-611, BCP-615, BCP-620

主要参数:

- 频率范围: 20 Hz - 500 MHz
- 插入损耗: < 1.2dB
- 阻抗: 50Ω
- VSWR: 2.0:1
- 接头: N(f)
- 尺寸 (LWH): 130mm x 37mm x 102mm

参数图表

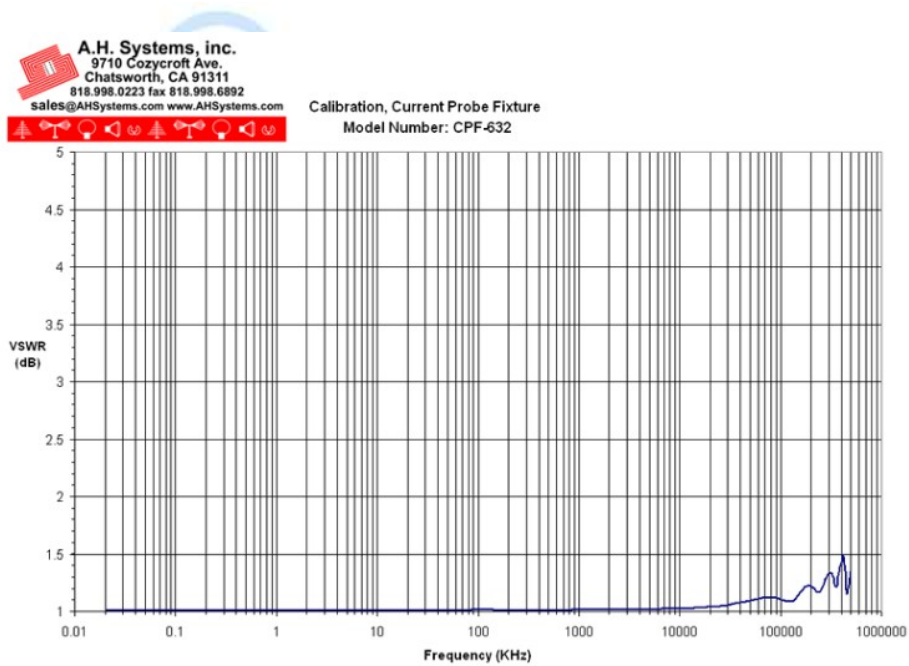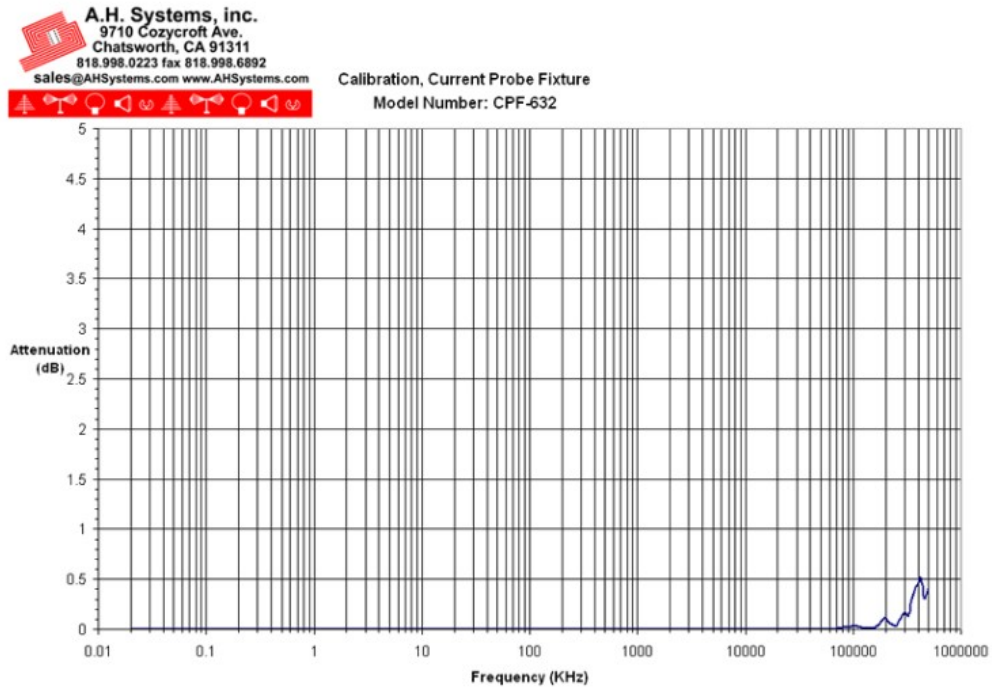



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn