



## LI-215A 人工电源网络 9kHz~30MHz



### 描述：




LI-215A人工电源网络是根据CISPR 16-1-2和ANSI C63.4标准设计用于进行电源端口传导发射测试的线路阻抗稳定网络。LI-215A的安装板没有涂漆，以便在安装过程中与地面良好连接。

### 主要参数：


- 频率范围：9kHz ~ 30MHz
- 依据标准：CISPR 16-1-2、ANSI C63.4
- 连接器 ( RF 端 )：50Ω , N ( f )
- 额定电压：270Vac ( 50/60Hz ) , 380Vdc
- 额定电流：15A ( AC ) , 10A ( DC )
- 电感：50Ω/50uH+5Ω ( CISPR ) , 50uH&250uH ( ANSI )
- 插入损耗：0.5 ~ 6.5dB ( 9kHz ~ 150kHz )  
<0.5dB ( 150kHz ~ 30MHz )
- 隔离度：10 ~ 60dB ( 9kHz ~ 150kHz )  
>60dB ( 150kHz ~ 30MHz )
- 尺寸 ( 长×宽×高 )：190×430×390
- 重量：9.3kg

参数图表：


## Typical Impedance Data

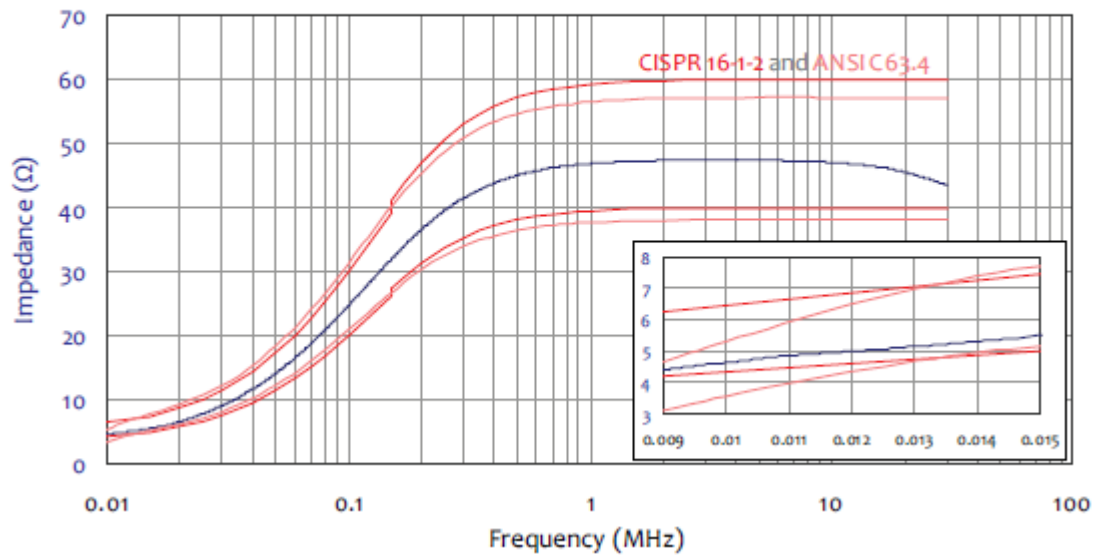


## Typical Phase Data

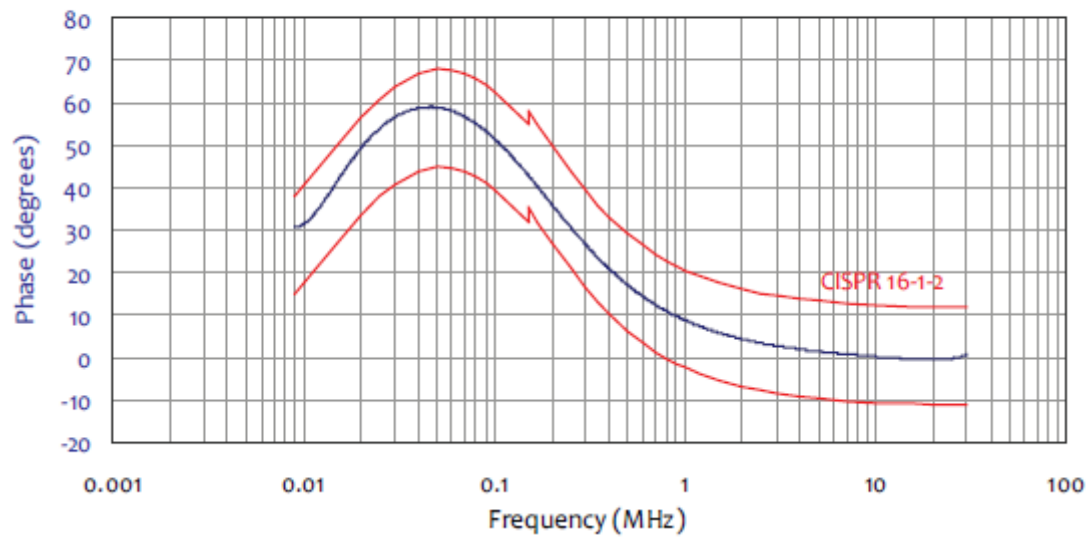

## Typical Insertion Loss

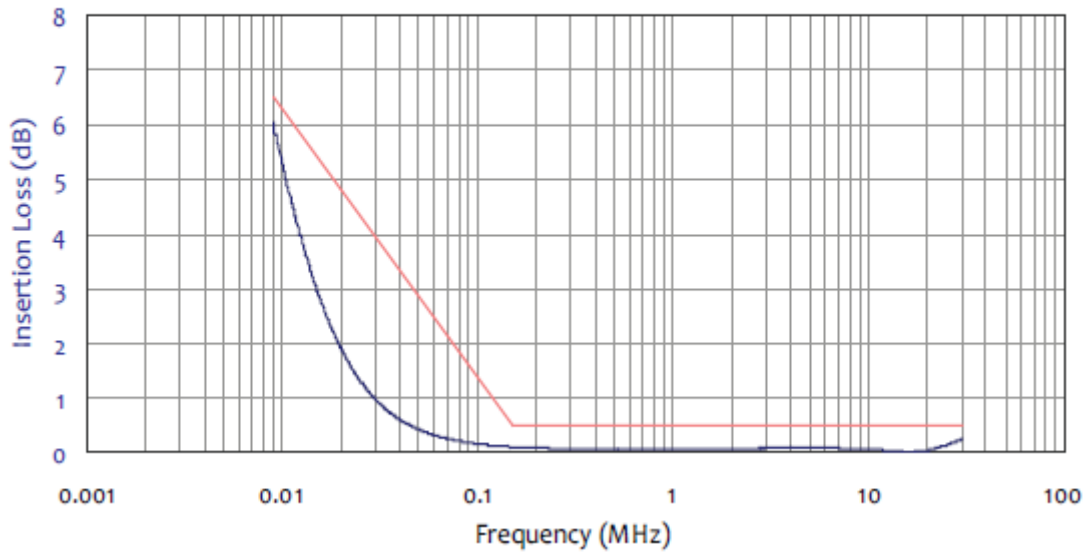


## Typical Isolation Data

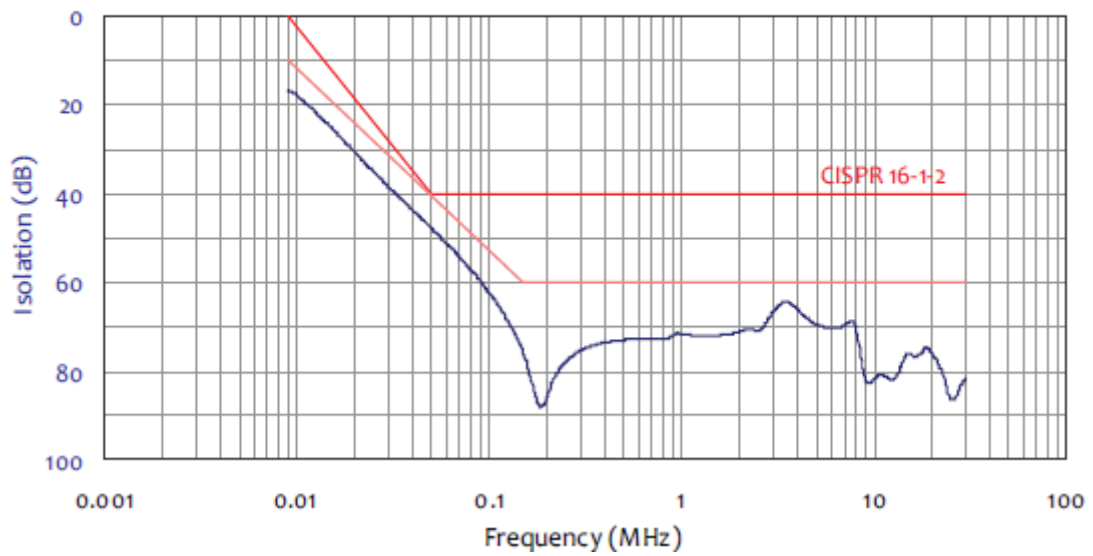



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程  
更经济的解决方案，贴合用户实际需求  
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备  
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧

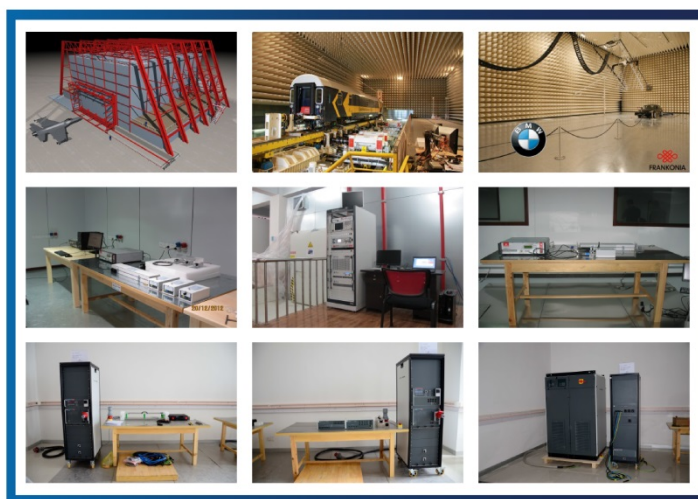

#### 联系方式

##### 北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: [info@emctest.org](mailto:info@emctest.org)

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: [www.emctest.org](http://www.emctest.org)

苏州实验室: [www.emctest.org.cn](http://www.emctest.org.cn)