

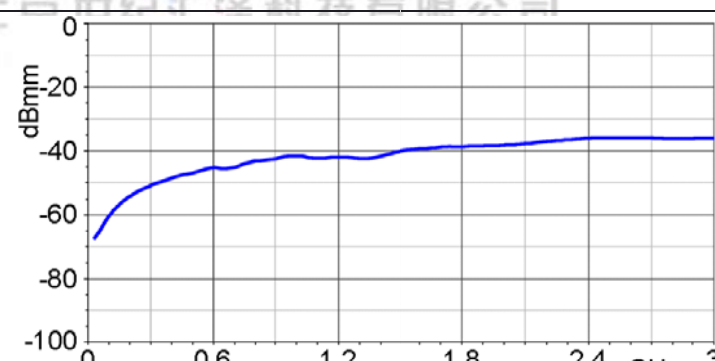
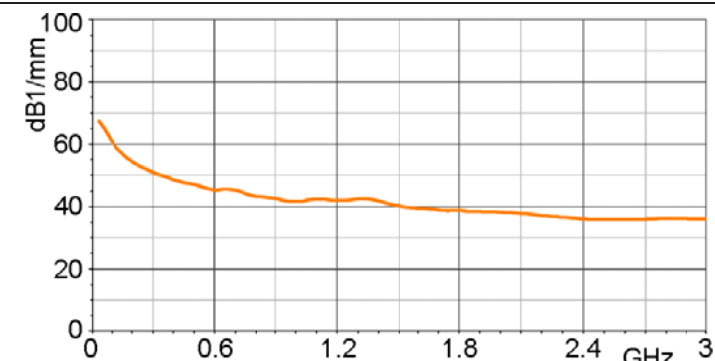
RFS-E 03 扫描仪近场探头(30 MHz~3 GHz)



描述：

R RFS-E 03 型探头底部的电极大小约为 4 x 4 mm。如此可以定位电缆、IC 引脚或更小组件中的电场。扫描探头可以接到频谱分析仪或示波器的 50Ω 输入端。探头内部没有 50Ω 的终端阻抗。

具体指标：

频率范围	30 MHz ~ 3 GHz
探头尺寸	≈ (4 x 4) mm
输出接口	SMA
长度	≈ 55 mm
频率特性	
电场校正曲线 [dBμV/mm] / [dBμV]	



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn