



## 环天线 SAS-560

### 20Hz-2MHz



#### 描述:


SAS-560 无源环天线主要用于 MIL-STD-461 RE 101 测试, 该天线的静电屏蔽环中有 37 匝线圈, 线圈直径 5 1/4" (13.3 cm), 其直流电阻为 10Ω。该无源环形天线主要用于磁场测试, 也可用于 MIL-STD 285 和 NSA 65-6 屏蔽效能的测试中。

#### 主要参数:

- 频率范围: 20 Hz - 2 MHz
- 匝数: 36 (7-41 Litz)
- 屏蔽: 静电
- 接头: BNC (f)

北京世纪汇泽科技有限公司

参数图表:

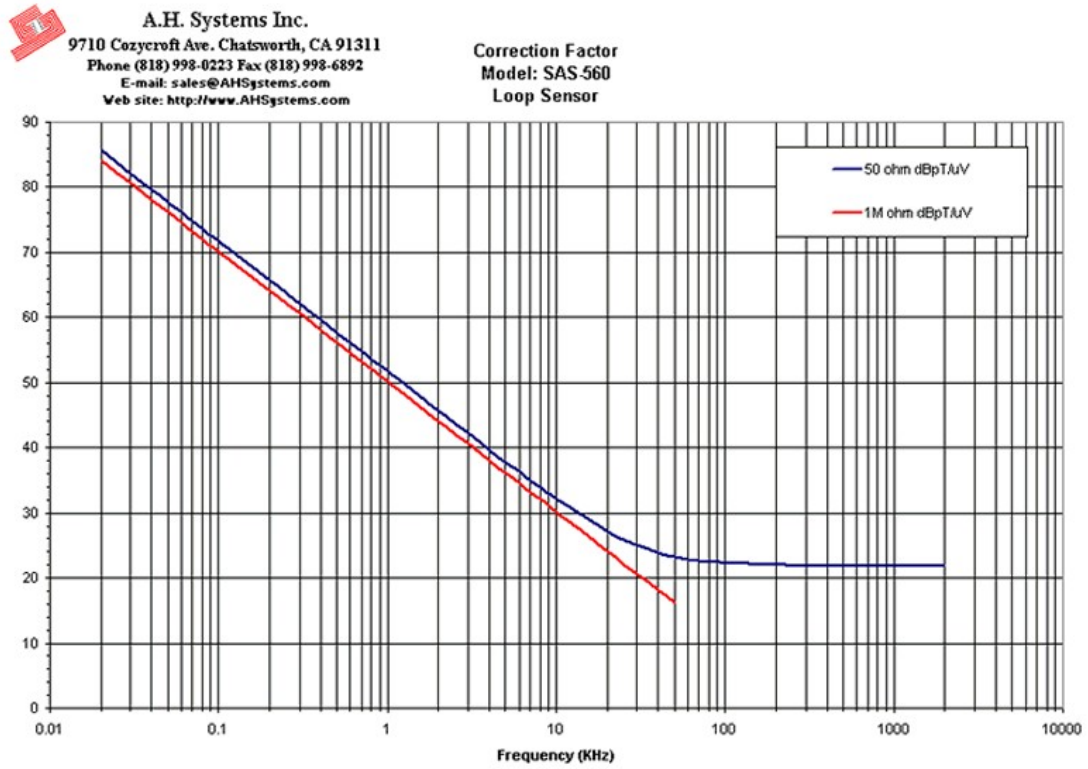

可选附件:

- SAC-210(最大 5 GHz) 线缆 , BNC-BNC, 3m
- SAC-212(最大 5 GHz) 线缆 , BNC-BNC, 3m



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程  
更经济的解决方案，贴合用户实际需求  
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备  
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



### 联系方式

#### 北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: [info@emctest.org](mailto:info@emctest.org)

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: [www.emctest.org](http://www.emctest.org)

苏州实验室: [www.emctest.org.cn](http://www.emctest.org.cn)