



## 环天线 SAS-563P

### 1KHz-30MHz



#### 描述:

SAS-563P 屏蔽环天线满足 IEEE 299、MIL-STD 285 和 NSA 65-6 以及其他测试标准屏蔽效能的测试。该天线通过直径 30cm 屏蔽环来屏蔽电元件，它只产生(或测量)辐射能量的磁分量。由于低频段的波长相对较长，以及到源的典型测试距离，与 E 场的  $377\Omega$  关系将不成立，若需要测试 E 场，则需要高阻抗。

#### 主要参数:


- 频率范围: 1 KHz - 30 MHz
- 阻抗:  $50\Omega$
- 接头: N (f)
- 基座:  $\frac{1}{4}$  x 20 螺柱
- 直径: 30.5cm

参数图表:



A.H. Systems Inc.  
9710 Cozycroft Ave. Chatsworth, CA 91311  
Phone (818) 998-0223 Fax (818) 998-6892  
E-mail: sales@AHSystems.com  
Web site: http://www.AHSystems.com

Magnetic Correction Factor  
Model: SAS-563P

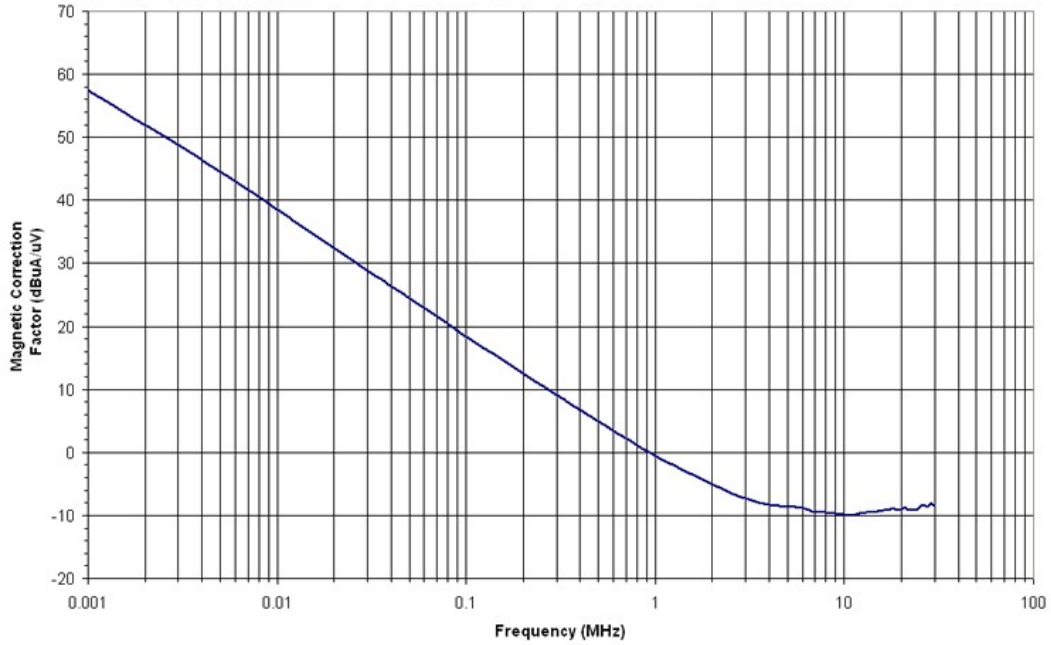

可选附件:

- ATU-514 (84cm - 200cm) 非金属三脚架, 带 1/4-20 螺柱
- SAC-211(最大 5 GHz) 线缆, N-N, 3m



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程  
更经济的解决方案，贴合用户实际需求  
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备  
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



### 联系方式

#### 北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: [info@emctest.org](mailto:info@emctest.org)

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: [www.emctest.org](http://www.emctest.org)

苏州实验室: [www.emctest.org.cn](http://www.emctest.org.cn)