

环天线 SAS-565L

20Hz-1MHz




描述:

SAS-565L 无源环天线，直径 60cm。该天线有平衡的法拉第屏蔽，最大限度地降低了电场响应。用于磁场发射和抗干扰型磁分量测量。该天线频率范围：20 Hz - 1 MHz，并带有有 1/4-20 的螺纹，便于三脚架安装，并提供根据 IEEE 291 section 2.2.1 单独的校准结果。

主要参数:

- 频率范围：20 Hz - 1 MHz
- 阻抗：50Ω
- 最大输入功率：20W
- 接头：BNC (f)
- 基座：1/4-20 螺柱
- 直径：60cm

参数图表:

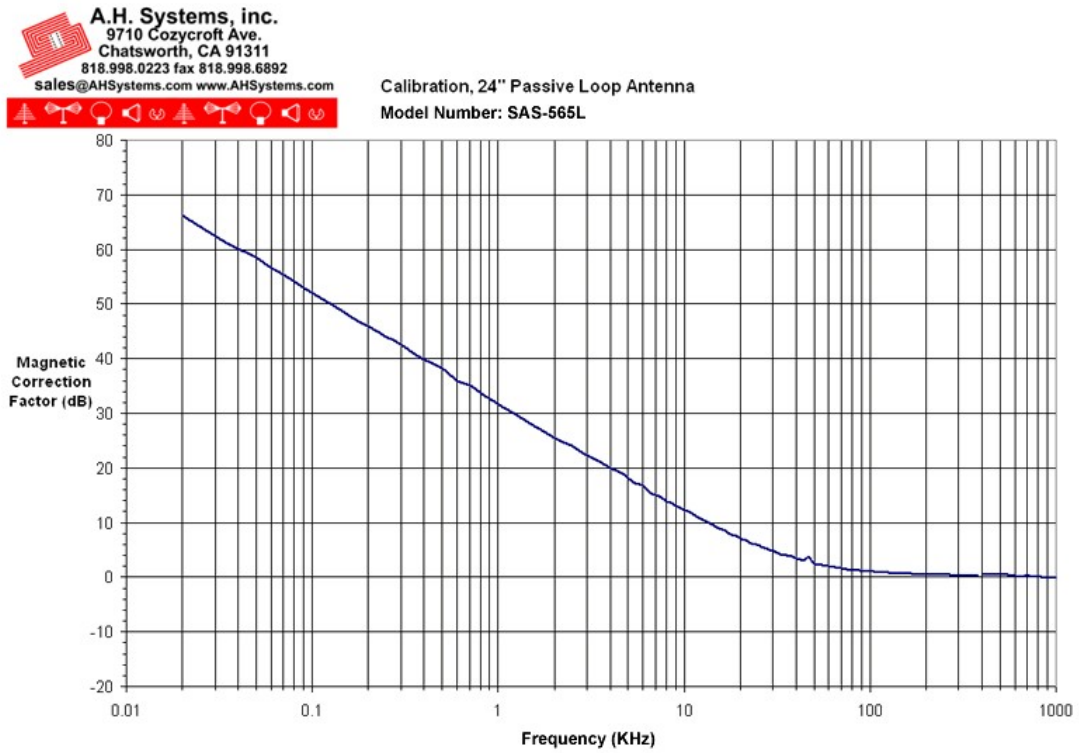

可选附件:

- SAS-565H (无源屏蔽环天线, 9 KHz - 30 MHz)
- ATU-514 (84cm - 200cm) 非金属三脚架, 带 1/4-20 螺柱



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn