



## 屏蔽门



滑动门

### 描述:

Frankonia 公司的屏蔽人员门和屏蔽大门是根据工业标准设计，考虑了耐用性、灵活性和与欧盟机械指令相关的各种安全问题。新的三刀三簧设计使得屏蔽门的屏蔽效能与标准屏蔽模块具有相同的屏蔽效果，从而保证了屏蔽质量。这种特殊的设计使得复杂的双枢轴铰链得以实现，其结构稳定并且大大延长高导电接触弹簧片的使用寿命。此外，该系统将维护间隔降至最低，保证了稳定的屏蔽性能。

所有的屏蔽大门都有全自动版本，且没有尺寸大小限制，可以满足各种 EUT 和客户特定的要求。任何屏蔽人员门或大门可完全集成在屏蔽体上并且与屏蔽墙体上的吸波材料一致。

Frankonia 的滑动门的一个很大的优点在于可以兼容所有类型的尖劈或复合吸波材料，最大长度可达 2.4 米的吸波体可以直接安装在大门上。考虑到欧盟机械指令的安全问题，以确保用户友好的操作和大门移动安全的安全，在大门移动时自动开启音频和警示灯。

### 主要特点:

- 非常坚固的结构，持久的稳定性符合欧盟机械指令，用户友好，使用安全
- 通过创新的 3 排高导电接触弹簧片实现射频屏蔽
- 高性能三刀三簧系统便于更换
- 门槛保护处理，避免损坏
- 材料镀锌处理以防腐蝕
- 所有使用的材质与屏蔽体一致，确保质量一致，满足 EN 50147-1 标准
- 便于维护保养
- 设计满足 20000 次无故障开关
- 门框及门扇采用 RAL 9002 色漆
- 多种屏蔽人员门和大门与斜坡及升降和滑动平台的组合可选

- 手动，电动或气动锁闭系统，滑动门及滑动大门电动驱动
- 设计及生产保证满足长期稳定性及提供优质性能，完美集成在屏蔽体上

### 门分类：

- 单扇门 (SLD)
- 双扇门 (DLD)
- 推拉门(SSD)
- 滑动门 (SG)


### 门型号及尺寸：

单开门型号	净开口尺寸	
	宽度 (mm)	高度 (mm)
SLD 09/19	938	1968
SLD 10/20	1013	2043
SLD 12/21	1238	2118
SLD 12/24	1238	2418
SLD 15/21	1538	2118
SLD 15/24	1538	2418
定制	按需定制方案	
锁闭	手动、气动、电动	
双开门型号	净开口尺寸	
	宽度 (mm)	高度 (mm)
DLD 18/21	1838	2118
DLD 21/21	2138	2118
DLD 21/24	2138	2418
DLD 24/24	2438	2418
DLD 30/30	3038	3018
DLD 39/39	3938	3918
DLD 42/42	4238	4218
定制	按需定制方案	
锁闭	手动 (最大支持型号为 DLD 24/24)、气动	
推拉门型号	净开口尺寸	
	宽度 (mm)	高度 (mm)
SSD 12/21	1238	2118
SSD 15/21	1538	2118
SSD 18/21	1838	2118
SSD 18/24	1838	2418
SSD 21/21	2138	2118
SSD 21/24	2138	2418
定制	按需定制方案	
锁闭	手动、气动、电动	
移动	气动锁闭带电机辅助 电动锁闭带电机辅助	

滑动门型号	大门尺寸		净开口	
	宽度 (mm)	高度 (mm)	宽度 (mm)	高度 (mm)
SG 23/23	2438	2438	2320	2320
SG 23/29	2438	3039	2320	2900
SG 24/24	2438	2438	2400	2400
SG 24/30	2438	3093	2400	3000
SG 29/29	3093	3093	2900	2900
SG 29/34	3093	3693	2900	3480
SG 30/30	3093	3093	3000	3000
SG 30/36	3093	3693	3000	3600
SG 34/34	3543	3543	3480	3480
SG 34/40	3543	4143	3480	4060
SG 36/36	3638	3693	3600	3600
SG 36/42	3638	4293	3600	4200
SG 40/40	4088	4143	4060	4060
SG 40/46	4088	4743	4060	4640
SG 42/42	4238	4293	4200	4200
SG 42/48	4238	4893	4200	4800
SG 46/46	4688	4743	4640	4640
SG 46/52	4688	5343	4640	5220
SG 48/48	4838	4893	4800	4800
SG 48/54	4838	5493	4800	5400
SG 52/52	5288	5343	5220	5220
SG 52/58	5288	5868	5220	5800
SG 54/54	5438	5493	5400	5400
SG 54/60	5438	6093	5400	6000
SG 58/58	5888	5868	5800	5800
SG 60/60	6038	6093	6000	6000
SGS XX/XX	按需定制方案			



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程  
更经济的解决方案，贴合用户实际需求  
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备  
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧

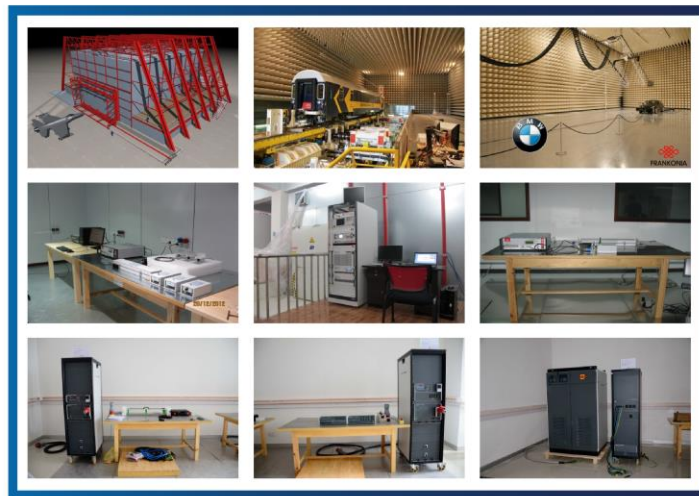

#### 联系方式

##### 北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: [info@emctest.org](mailto:info@emctest.org)

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: [www.emctest.org](http://www.emctest.org)

苏州实验室: [www.emctest.org.cn](http://www.emctest.org.cn)