电流探头 F-52A

描述：

F-52A 是一种夹持式设计的探头，用于 EMI 测试，测量导体上的 RF 电流。它常用于实验室射频技术人员的培训及工程实践。

技术规格：

- 频率范围：10kHz – 400MHz
- 内径：40mm
- 外径：80mm
- 厚度：19mm
- ZtΩ：4.5
- dBΩ：13
- 连接器：N 型
- 插入阻抗：< 1Ω
- 附加并联电容：<1.5pf
- 初级电源电流：200A(DC - 400Hz)
- 恒磁场的影响：10 kHz – 400 MHz: >42 dB 隔离
- 电场的影响：10 kHz – 400 MHz: >45 dB 隔离
- 定向的影响：10 kHz – 30 MHz: <1.0 dB；30 MHz –100MHz: <2.5dB
- 校准夹具：FCC-MPCF-2-32-40/71/19

北京世纪汇泽科技有限公司

典型传输阻抗

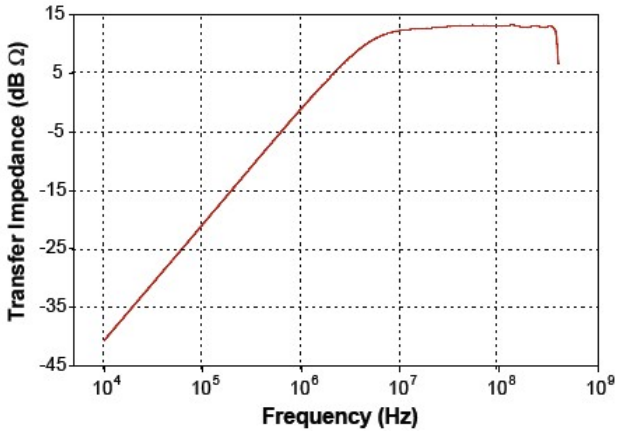

Century Wisdom
世纪汇泽

更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧

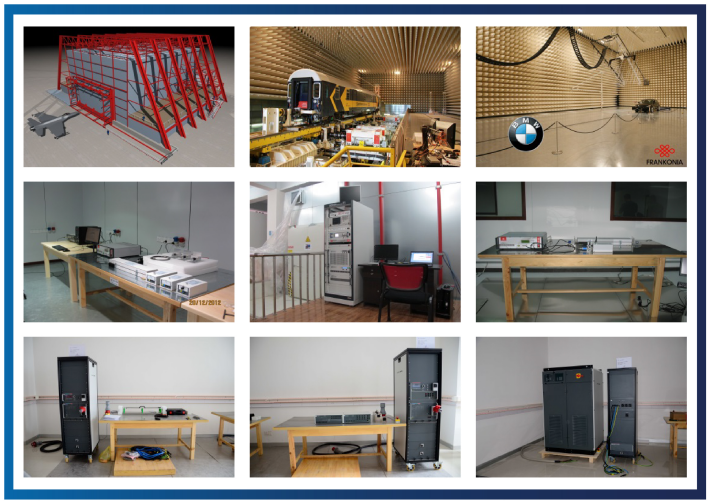

联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司
Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org
地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室
北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995
南京: +86 25 84528286
上海: +86 21 52911287
成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org
苏州实验室: www.emctest.org.cn